

MPC-klobová příruba VARIO


zinek-nikl

Použití

- Flexibilně použitelná k propojení MPC-nosníků, u nichž se požadují různé vzájemné úhly. Vhodná v řadě oblastí aplikace, jako např. u rámových konstrukcí pro solární moduly, u úhelníkových vzpěr atd.

Výhody pro Vás

- Pro flexibilní a rychlé přizpůsobení nejrozličnějším situacím při montáži je možné dosáhnout úhlu otočení od 10° až do 180°
- Díky velkému množství řešení realizovatelných pouze jedním produktem lze dosáhnout úspor z držení zásob
- Stabilní provedení kloubu pro optimální přenos síly
- Jednoduchá a rychlá montáž na staveništi za použití dvojité zasouvací matice
- Zinko-niklové pokovení zaručuje bezproblémové použití i ve venkovních prostorech

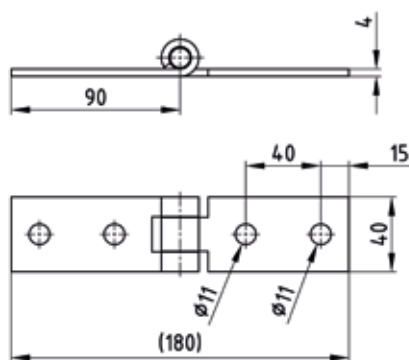

Údaje

Provedení				Max. doporučené zatížení [N]
				1.000
				2.000

Pro profily	Délka [mm]	Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Průměr otvoru [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
38/24-40/120	90	40	4	11	139746	25	ks