

MPC-upínací čep



Nerez

Použití

- Pro rychlé, úsporné upevnění potrubních objímek na MPC-nosníky

Výhody pro Vás

- Sortiment délek respektuje požadavky montáže
- U profilů 27/18 a 28/30 lze čep vložit do štěrbin v nosníku na libovolném místě
- Po provedení montáže lze ideálně vyrovnat potrubní větve. Potrubí je libovolně posuvné do stran
- Na jednom nosníku lze kombinovat různé délky a průměry závitů
- Dodávají se podložkami a šestihrannými maticemi

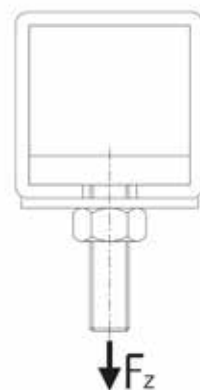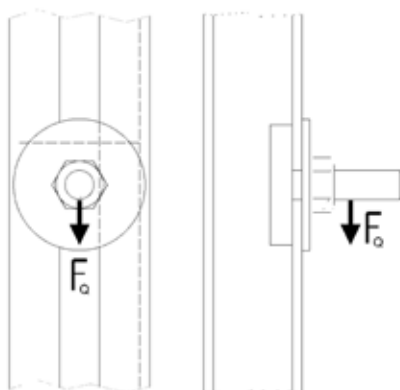

Údaje



Pro profily	Max. povolené bodové zatížení profilu [N]	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Max. doporučené zatížení v příčném směru (posunutí) Fq [N]	Utahovací moment [Nm]
27/18	1.700	M8	1.000	400	10
28/30	2.500				
38/40	5.000		2.500	1.000	20
		M10	2.800	1.200	30
		M12	5.000	1.800	40
40/60	8.300	M8	3.500	1.000	20
		M10	4.000	1.200	30
		M12	8.300	1.800	40

Pro profily	Montážní závit	Délka [mm]	Užitečná délka závitu [mm]	Materiál V2A Č. zboží	Materiál V4A Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
27/18, 28/30	M8	25	7	115134	115139	50	ks
		30	15	115143	115148		
		40	25	115157	115160		
		50	35	115169	115172		
		80	65	115184	115187		
38/40, 40/60	M8	25	7	115050	115059		
		35	20	115053	115077		
		50	35	115098	115095		
	M10	35	18	114978	114993		
	M12		15	115008	115017		