

MPC-sedlová příruba

Nerez

Použití

- Jednoduchá montáž stabilních příčníků z MPC-nosníků
- Ideálně použitelná ve stísněných prostorech pro vestavbu v šachtách a kanálech

Výhody pro Vás



- Uspořádání otvorů v základové desce „příčně a podélně“ umožňuje vyrovnávání sedlové příruby
- Sedlové spojení tuhé v ohybu zajišťuje dobrý přenos zatížení
- Ideální spojovací prvek nosíkových konstrukcí



MPC-sedlová příruba, příčná



MPC-sedlová příruba, podélná

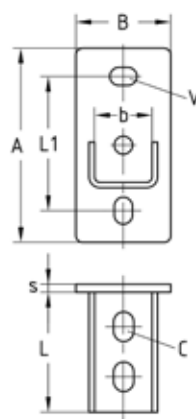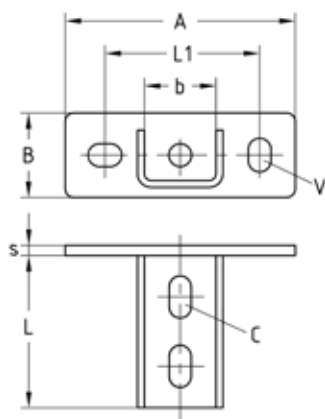

Údaje



Provedení	Pro profily	Rozměry [mm]								Materiál V2A Č. zboží	Materiál V4A Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		A	b	B	C	L	L1	s	V				
příčné	27/18, 28/30	125	30	50	11 x 19	70	80	5	11 x 19	156822	159552	5	ks
	38/40, 40/60	136	42		13 x 25	90	91,5	6	13,5 x 20	156824	156826		
podélné	27/18, 28/30	125	30		11 x 19	70	80	5	11 x 19	156821	159551		
	38/40, 40/60	144	42	70	13 x 25	90	100	6	13,5 x 20	156823	156825		