

MPC-upínák k I-profilu




Nerez

Použití

- K upevnění MPC-nosníků k ocelovým profilům bez vrtání a svařování

Výhody pro Vás

- K nosné konstrukci se upevňuje bez vrtání a svařování
- Umožňuje dodatečné vyrovnaní nosníku vzhledem k nosnému profilu v podélném i příčném směru
- Vhodný pro téměř všechny tloušťky pásnic válcovaných profilů
- Předsestavená sada pro rychlou a snadnou montáž
- Upevnění zavěšených břemen na nosné profily podle platných předpisů

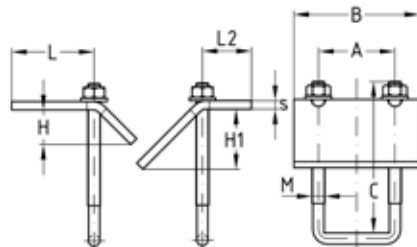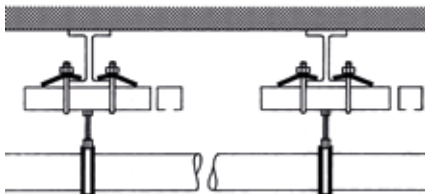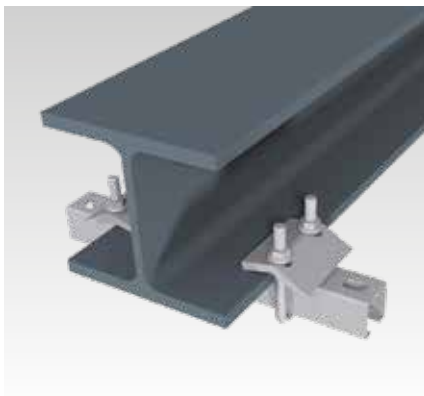

Údaje



Pro profily	Max. dovolené zatížení/pár [N]
27/18, 28/30	2.800
38/40, 40/60	10.800

Pro profily	Závit	Velikost klíče [mm]	Max. upínací tloušťka [mm]	Rozměry [mm]						Materiál V2A	Materiál V4A	Balení	Měrná jednotka	
				A	B	C	H	H1	L	L2	Č. zboží			Č. zboží
27/18, 28/30	M6	10	22	37	60	80	18	29	43,8	27,8	130282	130280	20	ks
38/40, 40/60	M10	15		50	80	100	18,5	24,5	39,7	30,7	130270	130271		