




MPR-upínáky k I-profilu pozinkované

Použití

- K upevnění MPR-nosníků k ocelovým profilům bez vrtání a svařování
- Pro použití v suchých interiérech

Výhody pro Vás


- Řešení pro montáž MPR nosníků na ocelových nosičích
- Umožňuje dodatečné vyrovnaní nosníku vzhledem k nosnému profilu v podélném i příčném směru
- Vhodný pro téměř všechny tloušťky pásnic válcovaných profilů
- Předsestavená sada pro rychlou a snadnou montáž
- Upevnění zavěšených břemen na nosné profily podle platných předpisů
- Nosné příchytky M8 nebo M10 s certifikací VdS (zohledněte prosím velikost profilu)

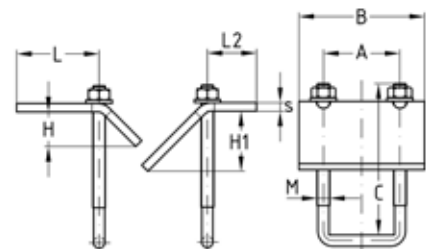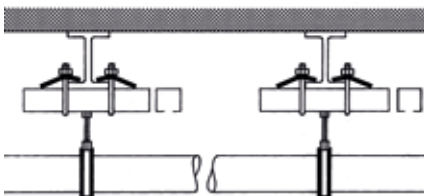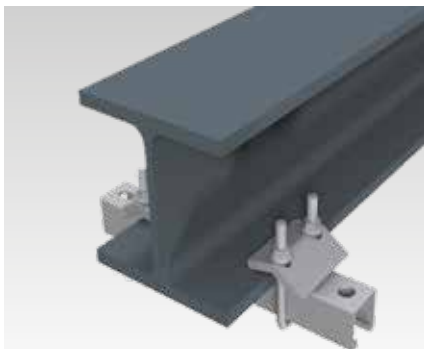

Údaje

VdS
G 413048

Pro profily	Závit, U třmen	Max. přípustné zatížení F/pár s upínacím čepem [N]			
		M8	M10	M12	M16
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/42/2,0	M8	4.500	4.500	4.500	4.500
41/41/2,5	M10		5.000	5.000	5.000
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/42/2,0			4.500	4.500	4.500
41/41/2,5			5.000	5.000	5.000
41/62/2,5			4.500	4.500	4.500
41/82/2,0			5.000	5.000	5.000
41/124/2,5					

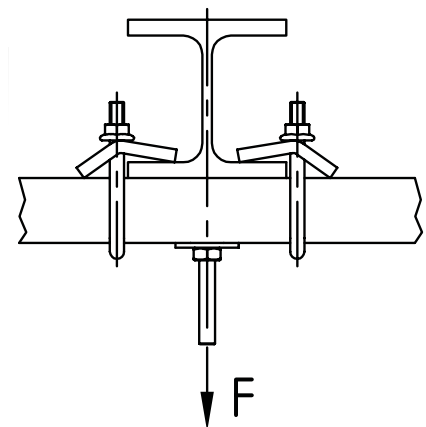

Pro profily	Max. upínací tloušťka [mm]	Závit	Velikost klíče [mm]	Rozměry [mm]								Č. zboží	Balení	Měrná jednotka	
				A	B	C	H	H1	L	L2	s				
41/21, 41/41, 41/42	22	M8	13	48	70	90	17	24,5	38,2	27,2	6	151992	20	ks	
		M10	15	50	80		18,5			39,7	30,7	8	151095		15
41/62, 41/82						130							151096		
41/124						170							151993		