

MPR-upínací čep


zinkový negalvanický povlak

Použití

- Pro rychlé, úsporné upevnění potrubních objímek na MPR-nosníky
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech


Výhody pro Vás

- Jednoduchá a rychlá montáž v drážce nosníku
- Po provedení montáže lze ideálně vyrovnat potrubní větev. Potrubí je libovolně posuvné do stran
- Na jednom nosníku lze kombinovat různé délky a průměry závitů
- Ozubená závitová deska pro bezpečný tvarový spoj v drážce nosníku u profilů MPR



Údaje

Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu F _z [N]	Utahovací moment [Nm]
2,0	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M8	5.000	9
	M10		17
	M12		29
	M16		

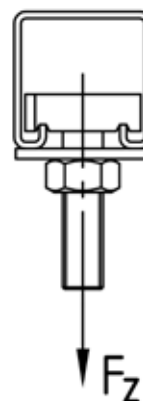

Pro profily	Montážní závit	Délka [mm]	Užitečná délka závitu L [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	154193	25	ks
		40	15	154194		
		50	25	154195		
		80	55	154196		
		100	75	154197		
	M10	35	8	154198		
		40	13	154199		
		55	28	154200		
		60	33	154201		
		80	53	154202		
		100	73	154203		
	M12	40	9	154204		
		55	24	154205		
		60	29	154206		
		80	49	154207		
		100	69	154208		
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	65	30	154209	10	
		100	65	154210		

