


MPR-rychloupínací čep typ S+ pozinkovaný

Použití


- Pro bezpečné a rychlé napojení objímek a montážních dílů v drážce nosníku u profilů MPR
- Oblast použití ve vnitřních prostorech

Výhody pro Vás


- Jednoduše zamontujete do drážky nosníku a je to hotovo
- Bezpečné uchycení po zašroubování, možnost vystředění až do dotažení šroubení
- Bezpečné - ozubené provedení pro tvarový spoj s MPR nosníky
- Nedochází ke sklouznutí ani u svislých drážek nosníků

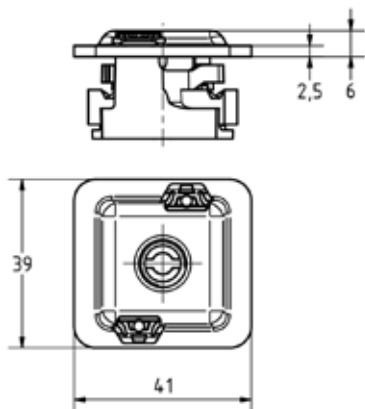

Provedení M8, M10, M12

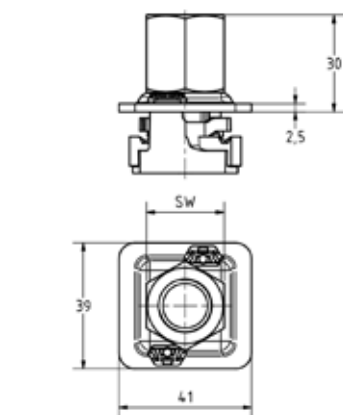


Provedení M16 + R $\frac{1}{2}$ "

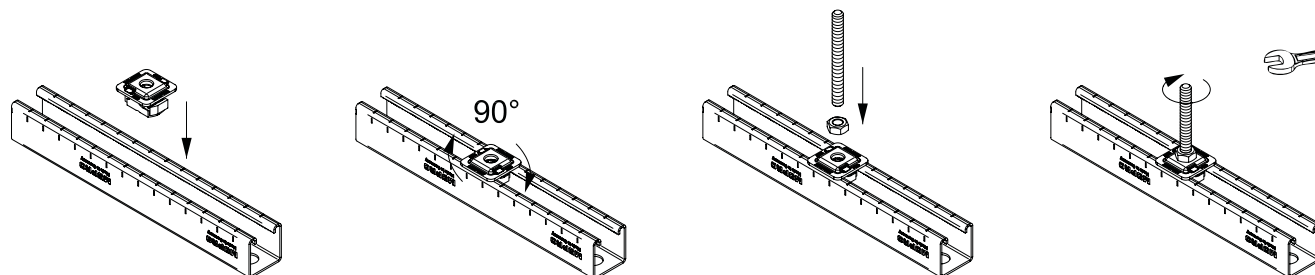

Údaje



Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]					Utahovací moment [Nm]				
	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "
1,5	3.100	3.100	3.100	-	-	9	17	29	-	-
2,0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				29	29
2,5		5.000	5.000	5.000	5.000					



Pro profily	Montážní závit	Velikost klíče [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	-	165680	50	ks
	M10		165679		
	M12		165678		
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	22	165677		
	R $\frac{1}{2}$ "	27	165676		