


MPR-diagonální vzpěry typ S+ pozinkovaná

Použití

- Vzpěra pro vyztužení rohových spojů u konstrukcí MPR nosníků ve spojení se spojovacím zámkem MPR typu S+
- Oblast použití ve vnitřních prostorech
- Také pro boční podporu konzoly, např. při použití pro pevné body


Výhody pro Vás

- Jednoduché spojení s MPR nosníky montáží spojovacím zámkem MPR typu S+
- Různé délky, k dispozici pro různé montážní podmínky na stavbách

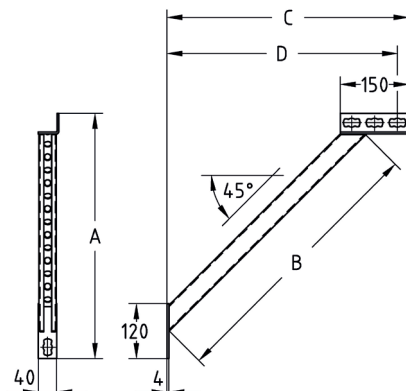

Údaje

Délka [mm]	Max. Doporučené zatížení pro instalaci do drážky kolejnice F [N]
440	2.500
900	2.000

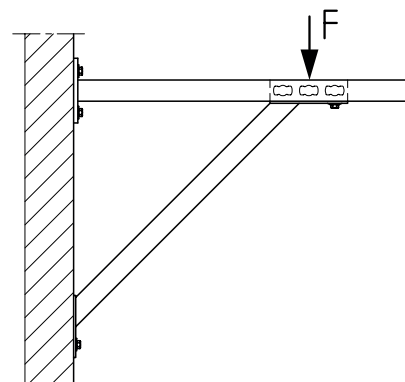

Pro profily	Délka [mm]	Rozměry [mm]				Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		A	B	C	D			
41/41-41/124	440	420	440	405	380	165816	1	ks
	900	741	900	734	709	165818		



MPR-adaptérové desky typ S+ pozinkované

Použití

- Adaptérová deska pro upevnění systémových konstrukčních prvků MPR typu S+ při montáži do průchozích otvorů nebo při upevňování přímo na konstrukční těleso, např. pomocí hmoždinek

Výhody pro Vás

- Zabezpečení pomocí tvarového styku v otvorech systémových konstrukčních prvků MPR typu S+
- Pozinkované provedení pro použití v suchých vnitřních prostorech

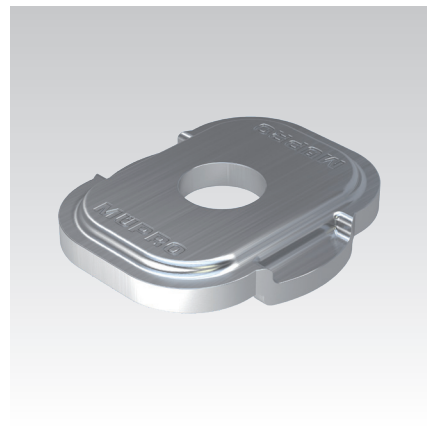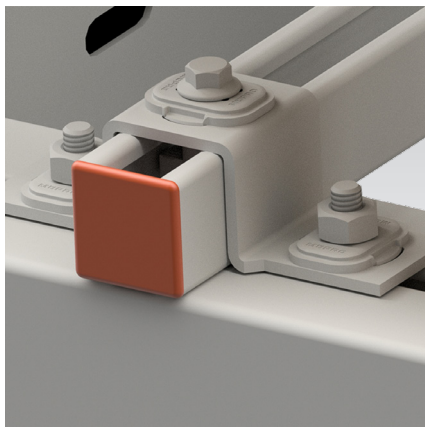

Pro závit	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M10	165512	50	ks