





MPR-klobouková příruba VARIO typ S+ pozinkovaná

Použití

- Flexibilní použití pro spojení MPR nosníků, kde jsou třeba různá nastavení úhelníků, jako např. při výztuhách konzolí apod.
- Oblast použití ve vnitřních prostorech

Výhody pro Vás

- Pro flexibilní a rychlé přizpůsobení nejrůznějším situacím při montáži je možné dosáhnout úhlu otočení od 0° až do 100° - Šetří náklady i čas na staveništi
- Díky velkému množství řešení realizovatelných pouze jedním produktem lze dosáhnout úspor z držení zásob
- Stabilní provedení kloubu pro optimální přenos síly
- Jednoduchá a rychlá montáž díky montáži se spojovacími zámkami typu S+

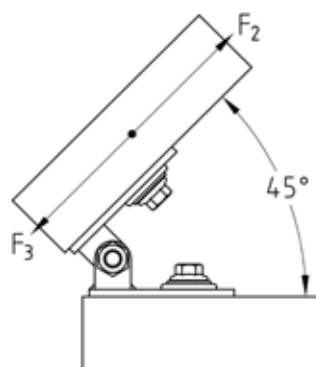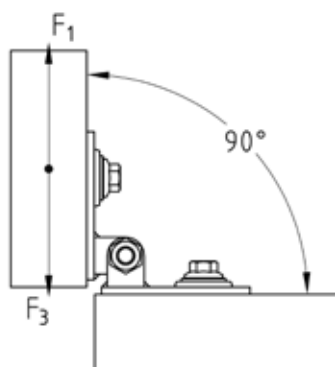

Údaje

Povolené zatížení F ₁ [N]	750
Povolené zatížení F ₂ [N]	500
Povolené zatížení F ₃ [N]	4.000
Utahovací moment [Nm]	40

Pro profily 41/21-41/124	Č. zboží 165819	Balení 10	Měrná jednotka ks
-----------------------------	--------------------	--------------	----------------------