

MPR-konstrukční úhelník typ S+




žárově pozinkovaný

Použití

- Spojovací prvek pro konstrukce příčníků, rámových a regálových systémů ve spojení s MPR nosníky
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Mnohočetné možnosti montáže v nosnících MPR a spojovacím zámku typu S+
- Zajišťuje stabilní rohové spoje

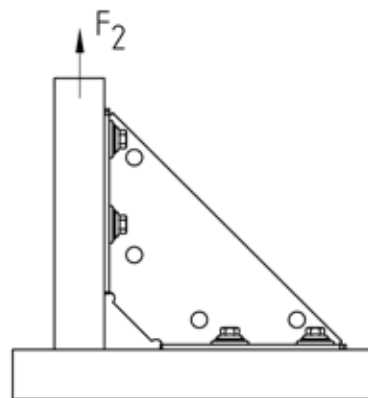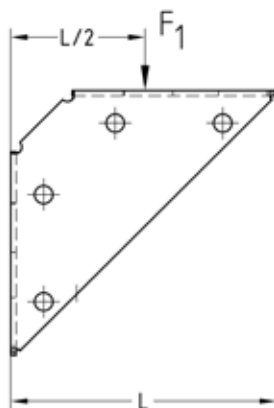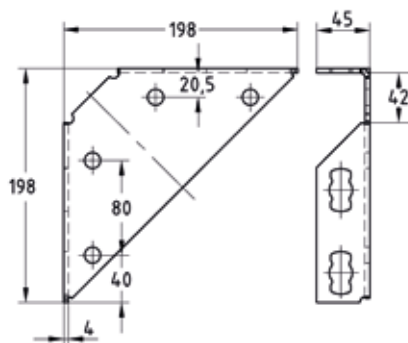

Údaje

Povolené zatížení F_1 [N]	Přípustné zatížení F_2 (Tloušťka materiálu instalační nosník 2,0 mm) [N]	Přípustné zatížení F_2 (Tloušťka materiálu instalační nosník 2,5 mm) [N]
2.250	4.000	4.000

Velikost 198 x 198 mm	Č. zboží 165914	Balení 1	Měrná jednotka ks
--------------------------	--------------------	-------------	----------------------

