

MPR-diagonální vzpěry typ S+


žárově pozinkovaná

Použití

- Vzpěra pro vyztužení rohových spojů u konstrukcí MPR nosníků ve spojení se spojovacím zámkem MPR typu S+
- Také pro boční podporu konzoly, např. při použití pro pevné body
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Jednoduché spojení s MPR nosníky montáží spojovacím zámkem MPR typu S+
- Různé délky, k dispozici pro různé montážní podmínky na stavbách

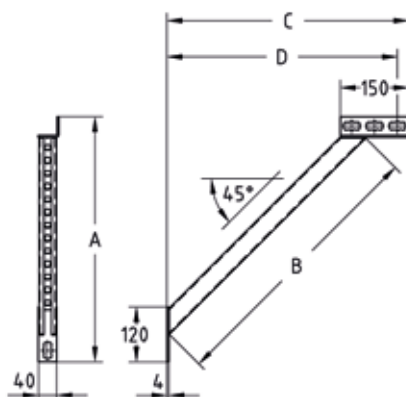

Pro profily	Délka [mm]	Rozměry [mm]				Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		A	B	C	D			
41/21-41/124	440	395	440	380	355	165866	1	ks
	900	741	900	734	709	165868		

MPR-nastavovací spojka typ S+


těžké provedení, žárově pozinkovaná

Použití

- Rychlý stykový spoj MPR nosníků ve spojení se spojovacími zámkem MPR typu S+
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Umožňuje přesné vyrovnaní nosníků
- Silový spoj pomocí 4 spojovacích zámků typu S+
- Jednoduchá manipulace v rámci montáže se spojovacím zámkem typu S+

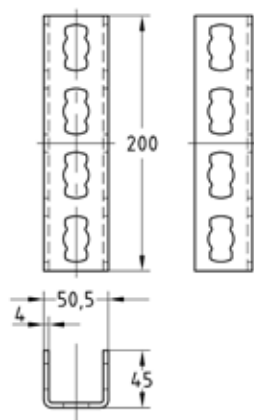

Pro profily	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
41/21-41/124	165897	1	ks

