

Vyztužený úhelníkový závěs







Nerez

Použití

- Pro boční zavěšení potrubí na nosníky ze železobetonu
- Jako podklad k upevnění armatur jako jsou vodoměry atd.

Výhody pro Vás

- Úhelníkový prvek pro zvýšené nároky na stabilitu montážních konstrukcí
- Vybavený kvalitní protihlukovou ochranou prostřednictvím tlumícího kotoučku DÄMMGULAST®
- Jako konzola k přenosu velkých zátěží v blízkosti stěny
- Jako konstrukční prvek pro příčníky ve stísněných montážních poměrech

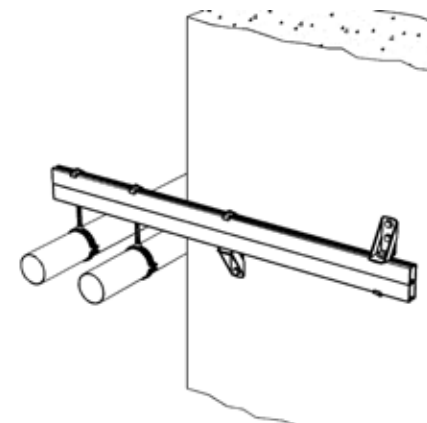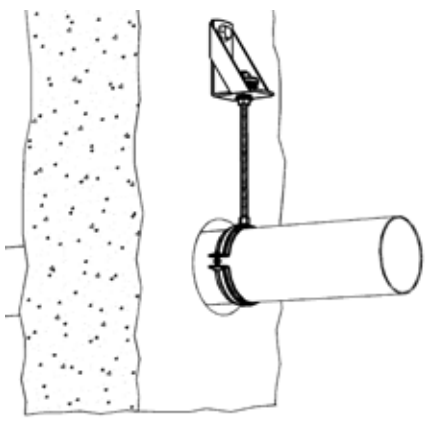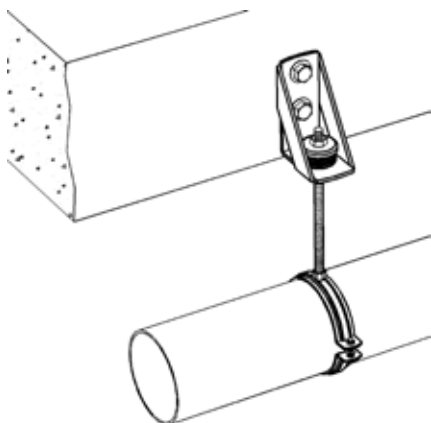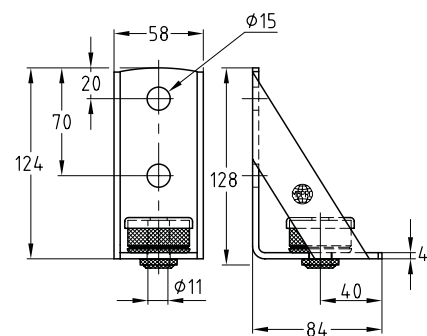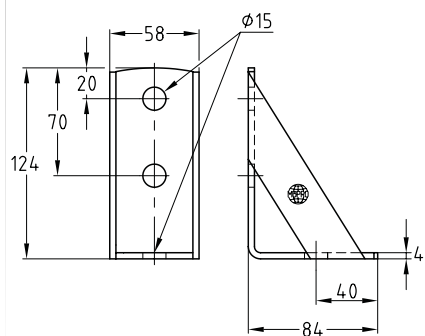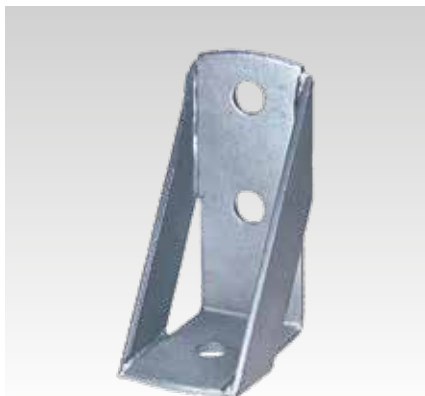

Údaje



Provedení	Max. doporučené zatížení [N]	Útlum hluku v průměru o [dB(A)]
s tlumícím kotoučkem DÄMMGULAST®	1.000	17
bez tlumícího kotoučku DÄMMGULAST®	1650	

Provedení	Materiál V2A Č. zboží	Materiál V4A Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
s tlumícím kotoučkem DÄMMGULAST®	127786	127783	10	ks
bez tlumícího kotoučku DÄMMGULAST®	127795	127798		