

## Montážní úhelník 90°



krátký, žárově pozinkovaný

### Použití

- Stabilní a levný spojovací prvek pro konstrukci ráků, regálů a stojanů pro předstěnovou instalaci
- Vhodná pro použití ve venkovních prostorech

### Výhody pro Vás

- Montáž stabilních konstrukcí bez svařování
- Vysoká flexibilita a jednoduchá montáž
- Lze dobře přizpůsobit různým šířkám MPC a MPR nosníků

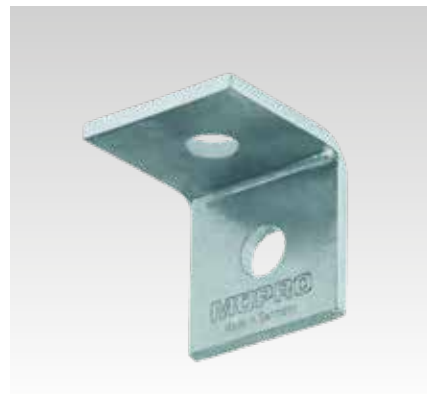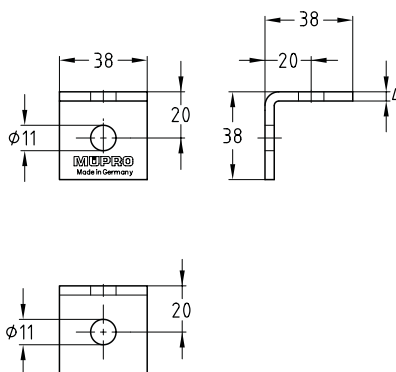

| Provedení | Pro profily                   | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|-----------|-------------------------------|----------|--------|----------------|
| 90°       | 38/40-40/120,<br>41/21-41/124 | 118862   | 25     | ks             |

## Montážní úhelník 90°


se štěrbinou napříč, žárově pozinkovaný

### Použití

- Stabilní držák pro montáž ve spojení s kruhovými ocelovými držáky nebo trubkovými svorkami
- Vhodná pro použití ve venkovních prostorech

### Výhody pro Vás

- Flexibilní upevnění objímek ke konstrukci pomocí přírub

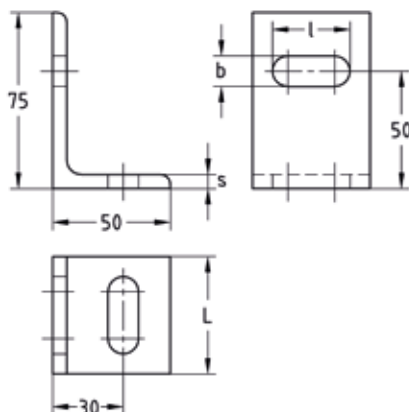

| Rozměry [mm] |    |    |   | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|--------------|----|----|---|----------|--------|----------------|
| b            | l  | L  | s |          |        |                |
| 13           | 33 | 50 | 6 | 168679   | 1      | ks             |