

Nastavovací spojka



těžké provedení, žárově pozinkovaná

Použití

- Rychlé čelní spojení MPC a MPR nosníků
- Vhodná pro použití ve venkovních prostorech

Výhody pro Vás

- Umožňuje přesné vyrovnaní nosníků
- Dokonalé svěrné spojení silou 4 šroubů
- Pro vysoce zatížitelné spoje:
 - Při průvlekové montáži pomocí závitových čepů nebo šroubů s šestihrannou hlavou a šestihranných matic vznikne tvarový zámek
 - 4 podélné otvory odpovídající rozteči otvorů MPC-nosníků
- Pro vysoce zatížitelné spoje se dodává i v dvojnásobné délce

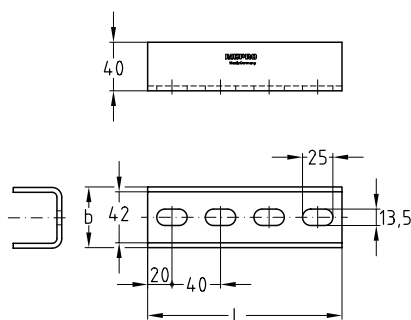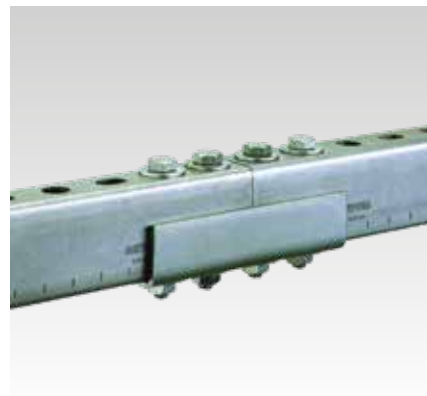

Pro profily	Rozměry [mm]		Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	b	L			
38/40-40/120, 41/21-41/124	50	160	120140	1	ks

