

MPT-vodící příchytka




žárově pozinkovaná

Použití

- Stabilní žárově pozinkovaná vodící destička s otvory pro upevnění těžkých kluzných uložení na MPT-nosné profily


Výhody pro Vás

- Vysoký stupeň ochrany proti korozi žárovým pozinkováním v souladu s normou zajišťuje flexibilní možnosti použití ve vnějších i vnitřních prostorech
- Obzvláště spolehlivý přenos svěrné síly díky široké dosedací ploše
- Spolehlivé upevnění kluzných uložení na MPT-nosných profilech

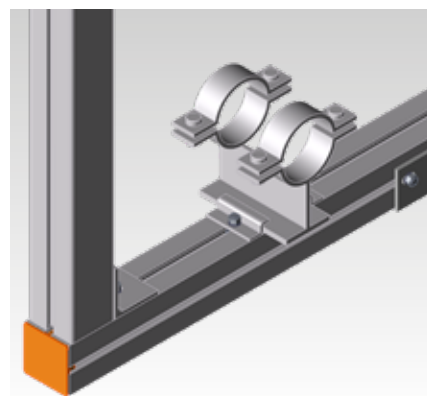

Údaje

Pro profily	Max. doporučené zatížení F_y [N]	Max. doporučené zatížení F_z [N]
Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	2.500	2.500

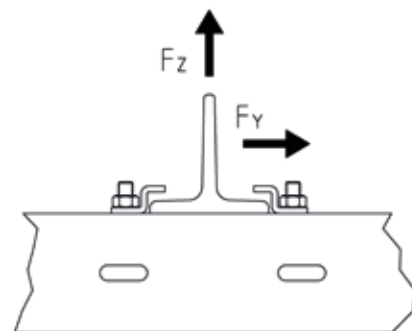

Pro profily	Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	0,25	135607	1	ks



K upevnění kluzného uložení je třeba objednat 2 kusy vodícího úhelníku.