

MPT-vodící příchytka typ FA a FGA

žárově pozinkovaná

Použití

- Pro vedení posuvných sání MÜPRO na konstrukcích z nosných profilů MPT
- Lze použít jako vodítko s ochranou proti zvednutí
- Žárově pozinkované provedení pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás





- Sada vodících konzol pro snadnou montáž stojánků na profily MPT s nebo bez kluzné podpory pro snížení reakčních sil



Typ FGA, s kluznou destičkou



Typ FA, bez kluzné destičky

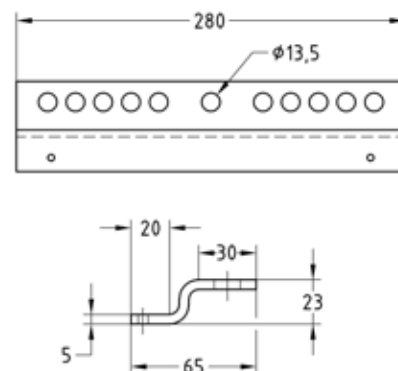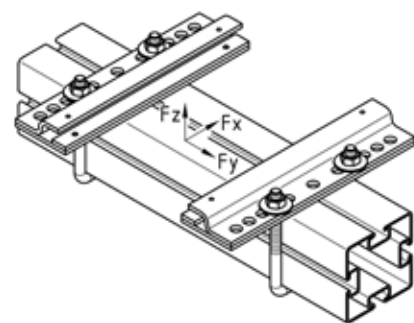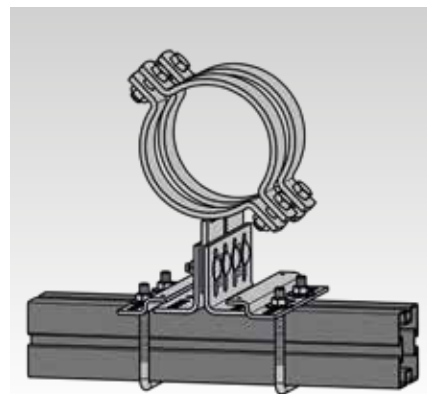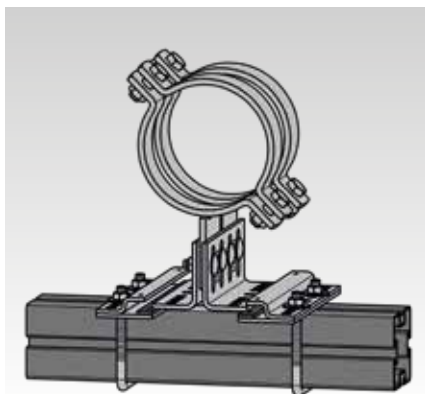

Typ	Pro profily	Pro závit	Zatížení			Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Typ FA, bez kluzné destičky	Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-3,5, Q100-2,5	M12	F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]	1,568	170653	1	Sada
Typ FGA, s kluznou destičkou			-	± 3	± 8	3,182	170652		



Vhodné závitové držáky pro připevnění vodících sad k MPT profilům naleznete na straně 8/41.