

MPT-vodící příchytka typ FGH




žárově pozinkovaná

Použití

- K upevnění posuvných sání MÜPRO zavěšených pod konstrukce z nosných profilů MPT
- Lze použít pro pevné bodové upevnění pomocí výškově nastavitelných trubkových sání
- Žárově pozinkované provedení pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech
- Pro kluzná uložení s tloušťkou patky od 15 mm

Výhody pro Vás

- Sada vodících konzol pro snadnou montáž stojánek na profily MPT s nebo bez kluzné podpory pro snížení reakčních sil

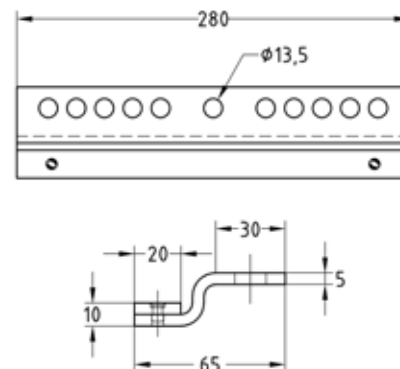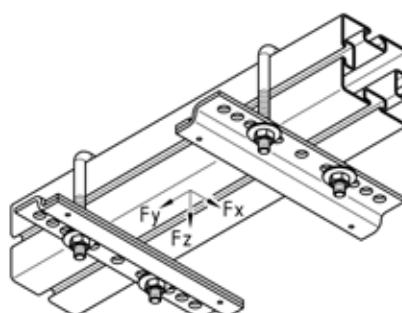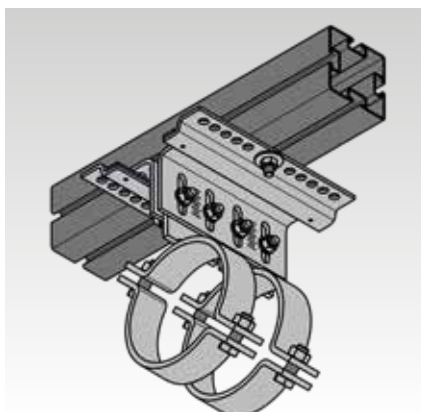

Typ	Pro profily	Pro závit	Zatížení			Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]				
Typ FGH, s kluznou destičkou	Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	M12	-	± 3	+ 8	1,626	168856	1	Sada

 Vhodné závitové držáky pro připevnění vodících sad k MPT profilům naleznete na straně 8/41.