

MPT-upínací šrouby s T-hlavou


stříbřitý zinkový negalvanický povlak

Použití


- Šrouby s T hlavou s podložkami a šestihrannými maticemi pro bezpečné upevnění montážních dílů k drážce nebo otvoru profilů MPT a konzol MPT

Výhody pro Vás

- Díky univerzální použitelnosti s MPT-nosníky Q50, Q80, Q100 a Q150 nehrozí nebezpečí záměny
- Třída pevnosti 8.8 pro bezpečný přenos velkých sil
- Rýhovaná dosedací plocha na hlavě šroubu pro spolehlivý přenos přídržné síly v instalační štěrbině

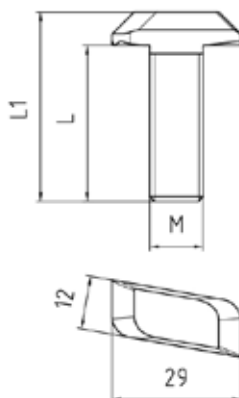

Údaje

Pro profily	Velikost	Max. doporučené zatížení v tahu F_z [N] 	Max. doporučené zatížení v příčném směru F_o [N] ¹⁾ 	Utahovací moment [Nm] ²⁾
Q50-2,5	M10 x 25 mm	5.000	6.000	40
	M12 x 35 mm	7.000	9.500	65
	M12 x 60 mm			
	M12 x 80 mm			
	M12 x 100 mm			
Q80-2,0	M10 x 25 mm	10.000	6.000	40
	M12 x 35 mm	12.000	9.500	65
	M12 x 60 mm			
Q100-2,5	M10 x 25 mm	6.000	6.000	40
	M12 x 35 mm	8.000	9.500	65
	M12 x 60 mm			
Q100-3,5	M10 x 25 mm	10.000	6.000	40
	M12 x 35 mm	12.000	9.500	65
	M12 x 60 mm			
Q150-2,5	M10 x 25 mm	6.000	6.000	40
	M12 x 35 mm	8.000	9.500	65
	M12 x 60 mm			

Závit	Velikost	Délka L [mm]	Délka L1 [mm]	Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka ks
M10	M10 x 25 mm	25	32,5	0,058	139167	50	
M12	M12 x 35 mm	35	42,5	0,08	139168	1	
	M12 x 60 mm	60	67,5	0,095	139169		
	M12 x 80 mm	80	88,5	0,111	151341		
	M12 x 100 mm	100	108,5	0,123	151342		

¹⁾ Vůle v otvoru šroubu se vyrovnala.

²⁾ Údaje platí pro suchý závit, zbavený prachu, oleje a mastnoty. MPT-upínacími šrouby s T-hlavou jsou opatřeny novým zinkovým negalvanickým povlakem, který má menší součinitel tření než obvyklé galvanické pozinkování. To zvyšuje pohodlí uživatele při provádění montáže, protože se tím dosáhne potřebné síly k předepnutí šroubu již při znatelně menším utahovacím momentu.

 Velikosti M12 x 80 a M12 x 100 dodáváme na vyžádání