

## MPT-upínáky k I-profilu




žárově pozinkované

## Použití

- Pro flexibilní upevnění MPT-nosníků na ocelové nosné prvky bez vrtání a svařování


## Výhody pro Vás

- Vhodné pro ocelové nosné prvky s tloušťkou příruby/pásnice až 25 mm
- Představená sada pro rychlou a snadnou montáž
- Vysoký stupeň ochrany proti korozi žárovým pozinkováním v souladu s normou zajišťuje flexibilní možnosti použití ve vnějších i vnitřních prostorech

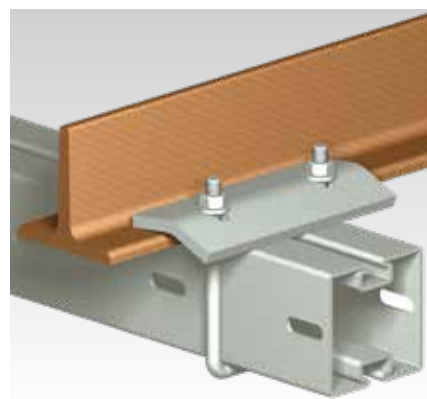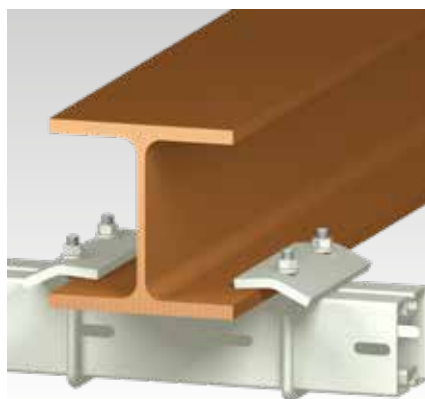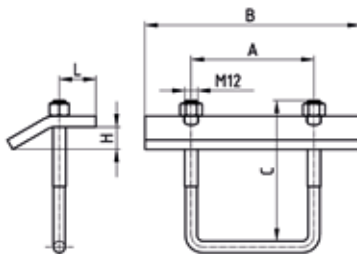

## Údaje

| Pro profily        | Max. doporučené zatížení v tahu $F_z$ [N] | Max. doporučené zatížení v příčném směru $F_Q$ [N] | Utahovací moment [Nm] |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Q50-2,5            | 12.000                                    | 4.500                                              | 33                    |
| Q80-2,0            |                                           |                                                    |                       |
| Q100-2,5, Q100-3,5 |                                           |                                                    |                       |
| Q150-2,5           |                                           |                                                    |                       |

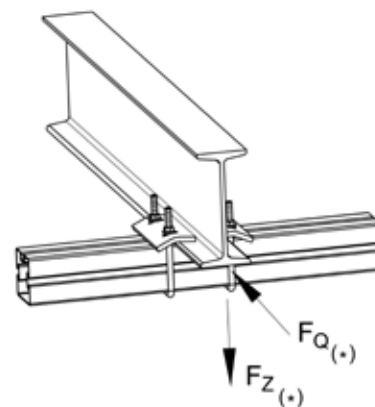

(\*) Maximální doporučená zatížení  $F_z$  a  $F_Q$  jsou pro upevnění se dvěma MPT-upínáky k I-profilu

| Pro profily        | Závít | Rozměry [mm] |     |     |       |      | Hmotnost [kg] | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|--------------------|-------|--------------|-----|-----|-------|------|---------------|----------|--------|----------------|
|                    |       | A            | B   | C   | H     | L    |               |          |        |                |
| Q50-2,5            | M12   | 114          | 200 | 130 | 17,4  | 28,6 | 1,37          | 151343   | 1      | ks             |
| Q80-2,0            |       | 94           | 160 | 150 |       | 34,8 | 1,349         | 167937   |        |                |
| Q100-2,5, Q100-3,5 |       | 114          | 200 | 180 |       | 28,6 | 1,71          | 151344   |        |                |
| Q150-2,5           |       |              |     | 230 | 20,75 | 34,8 | 1,697         | 176743   |        |                |