

MPT-spojka nosníků

žárově pozinkovaná

Použití


- Axiální spojení MPT-nosníků

Výhody pro Vás


- Bezpečné sevřené spojení MPT-nosníků zasunutím spojky nosníků do konců profilů určených ke spojení (Q80 a Q150) nebo připojením zvenčí (Q100)
- Vysoký stupeň ochrany proti korozi žárovým pozinkováním v souladu s normou zajišťuje flexibilní možnosti použití ve vnějších i vnitřních prostorech



Pro profil Q80

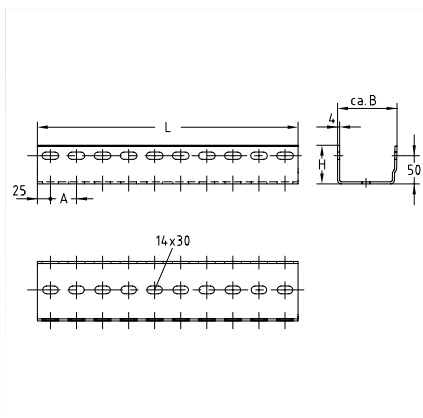

Pro profil Q100

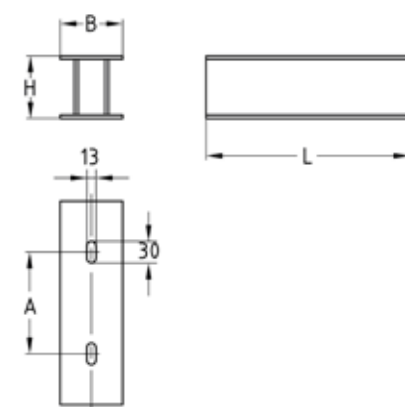

Pro profily Q80, Q150, základní skica (originál se může lišit)



Pro profil Q150

Pro profily	Délka L [mm]	Rozměry [mm]			Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		A	B	H				
Q80-2,0	550	150	73	73	3,239	167938	1	ks
Q100-2,5, Q100-3,5	500	50	115	74	7,14	176056		Sada
Q150-2,5	550	150	92	140	9,25	167077		ks



Výrobek 176056 je dodáván v sadě se dvěma U-profily.