

MPT-zesilovací vzpěra



žárově pozinkovaná

Použití

- Žárově pozinkované zesilovací vzpěry pro podepření a k vyztužení 90° rohových spojů u MPT-nosných konstrukcí

Výhody pro Vás

- Vysoký stupeň ochrany proti korozi žárovým pozinkováním v souladu s normou zajišťuje flexibilní možnosti použití ve vnějších i vnitřních prostorech
- Rychlé vyztužení rohových spojů pomocí pouhých dvou upevňovacích bodů
- Montáž je jednoduchá a bezpečná, protože oválné otvory snadno kompenzují případné montážní tolerance

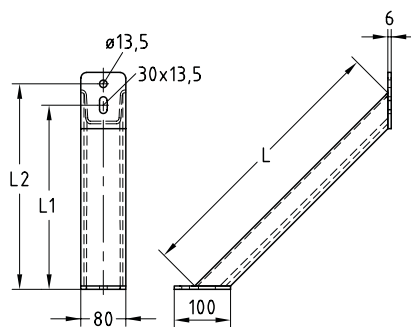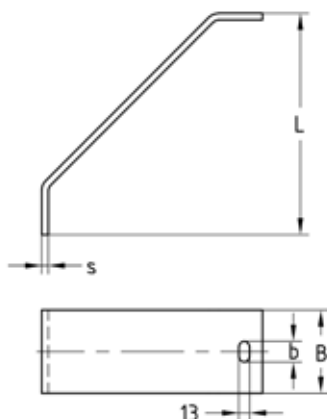

Lehké provedení



Těžké provedení



Provedení	Pro profily	Tloušťka s [mm]	Rozměry [mm]					Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			b	B	L	L1	L2				
Lehké provedení	Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	25	100	290	-	-	2,82	131835	1	ks
	Q80-2,0		30	80	235	-	-	1,736	167324		
Těžké provedení	Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	6	-	-	485	330	368	4,258	176054		
					909	630	668	7,677	176055		



Výztužné vzpěry MPT (lehké provedení) lze s profilem Q150-2,5 kombinovat pouze v omezené míře.