


Distanční úhelník pozinkovaný

Délka L [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
30	106019	100	ks
35	106021		
40	106024		
50	106032		
60	106034		
80	106038		
100	106017		




Kloubový spoj pozinkovaný

Použití



- Kloubový spoj pro zavěšení a ukotvení např. u pevných bodů potrubí nebo upevnění odpadních potrubí mostů

Výhody pro Vás

- Velký rozsah pootočení pro nejrůznější případy instalace
- Jiné materiály/povrchy se dodávají na požádání

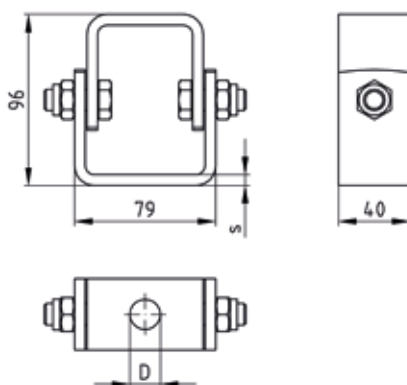

Údaje

Velikost	Tahové zatížení při úhlu vychýlení 0° [N]	Tahové zatížení při úhlu vychýlení 45° [N]	Max. doporučený úhel vychýlení
			
40 x 4 LG 13	5.000	3500 N	90°
40 x 6 LG 13	8.000	5.000 N	
40 x 6 LG 17			

Velikost	Pro závit	Tloušťka s [mm]	Průměr D [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
40 x 4 LG 13	M12	4	13	111872	1	ks
40 x 6 LG 13		6		139130		
40 x 6 LG 17	M16		17	139147		

 Výroba pouze na zakázku, cena a dodací lhůta na dotaz.

 Žárově pozinkovaný kloubový spoj najdete v kapitole „Žárově pozinkované výrobky“.
Kloubový spoj v nerezovém provedení viz kapitola „Nerezová ocel“.