

Děrovaná páska



pozinkovaná popř. s plastovým povlakem

Použití

- Levný páskový materiál pro jednoduché případy upevnění

Výhody pro Vás

- Snadná práce při montáži díky rozsáhlému příslušenství
- Lze doplnit protihlukovou vložkou DÄMMGULAST® Junior

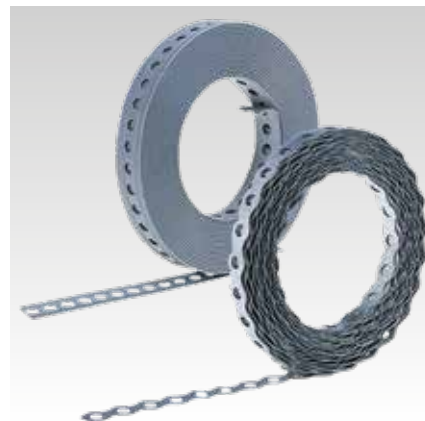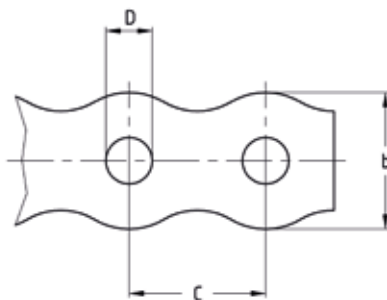

Údaje

Provedení	Šířka b [mm]	Max. doporučené zatížení [N]
rovné hrany, pozinkovaná	17	740
vlnité hrany, pozinkovaná	12	480
	17	800
s plastovým povlakem	19	1.100
	27	1.300

Provedení	Šířka b [mm]	Pro závit	Průměr otvoru D [mm]	Rozteč středů otvorů C [mm]	Délka [m]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
rovné hrany, pozinkovaná	17	M6	6,5	12	10	114798	20	Role
					50	114804	1	
vlnité hrany, pozinkovaná	12	M5	5,5	14,5	10	114807	20	
	17	M6	6,5	20		114801		
s plastovým povlakem	19			15		114786	12	
	27	M8	8,5			114789	9	

Role v délkách 50 m dodáváme v praktickém odebíracím boxu.

Šrouby s maticemi

pro páskovou montáž, pozinkované

Montážní závit	Délka šroubu [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	25	121167	100	ks



Podložky

pro páskovou montáž, pozinkované

Pro závit	Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	Tloušťka [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M6	12	6,4	1,6	127307	100	ks
M8	16	8,4		127310		

