

Svorkové upínáky s kloubem


typ Lindapter FLS, pozinkované

Použití

- Pro flexibilní upevnění zavěšení na skloněné profily a příruby

Výhody pro Vás

- Řeší problém u zavěšení, která není možné realizovat se stávajícími svorkovými upínáky
- Lehká montáž díky svěrnému šroubu se šestihrannou hlavou
- Kloub otočný o 360°
- Vysoký přenos zatížení
- K zavěšení přírodních potrubí k sprinklerům na šikmo umístěné profily. Se schválením FM a VdS až do příčného náklonu pásnice 25°

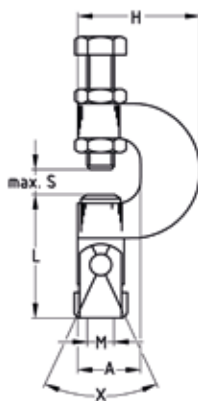

Údaje



Velikost	Max. přípustné zatížení vychýlení $\alpha \leq 25^\circ$ VdS + FM [N]	Max. přípustné zatížení vychýlení $25^\circ \leq \alpha \leq 45^\circ$ [N]	Utahovací moment [Nm]
M8	2.500	1.500	18
M10			

Velikost	VdS	FM	Rozměry [mm]				Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	x	x	A	H	L	S max.	130262	10	ks
M10	x	x	27	53	55	17	130261		



Při upevňování potrubí o průměru přes DIN 65 je podle požadavku VdS třeba používat pojistný závěs.

Pojistný závěs ke svorkovému upínáku

pozinkovaný

Délka [mm]	Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
300	40	3	163053	1	ks

