

Svorkové upínáky s klínem


Nerez

Použití

- Pro upevnění potrubí a VZT potrubí na ocelové profily nosné konstrukce bez vrtání a svařování

Výhody pro Vás

- Upevnění na nosník bez svařování a vrtání
- Lze dodatečně vyrovnat na nosníku
- Díky průchozím otvorům bez závitů je rychle možné výškově dostavit závitové tyče
- Vysoká nosnost
- K zavěšení závitových čepů a závitových tyčí sloužících k upevnění MPC-nosníků a potrubních objímek

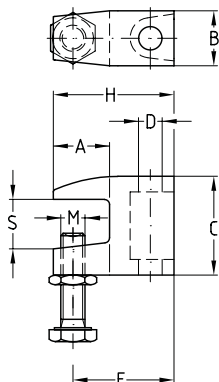

Údaje

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
M8	1.200
M10	1.800
M12	2.000

Velikost	Upínací tloušťka S [mm]	Rozměry [mm]							Materiál V2A Č. zboží	Materiál V4A Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		A	B	C	D	E	H	M				
M8	0 - 16,5	21,5	22	38	9	34	41,5	M10	130246	130245	15	ks
M10					11				130235	130249		
M12					13				130239	130254		

