

Vyztužený úhelníkový závěs





žárově pozinkovaný

Použití

- Pro boční zavěšení potrubí na nosníky ze železobetonu
- Jako podklad k upevnění armatur jako jsou vodoměry atd.

Výhody pro Vás

- Úhelníkový prvek pro zvýšené nároky na stabilitu montážních konstrukcí
- Jako konzola k přenosu velkých zátěží v blízkosti stěny
- Jako konstrukční prvek pro příčníky ve stísněných montážních poměrech

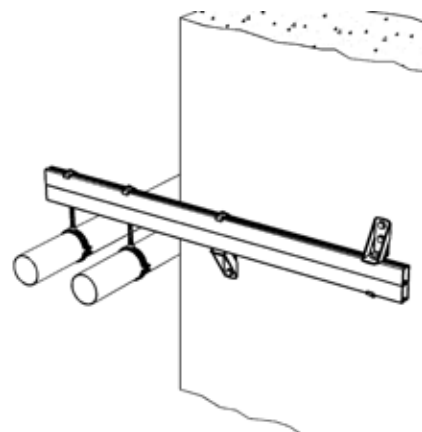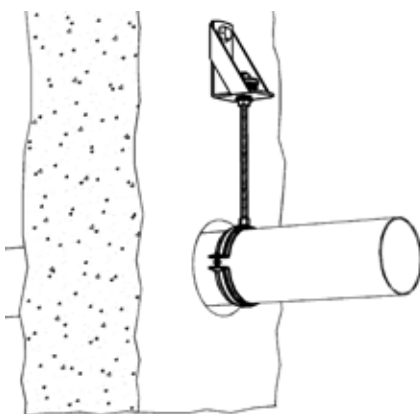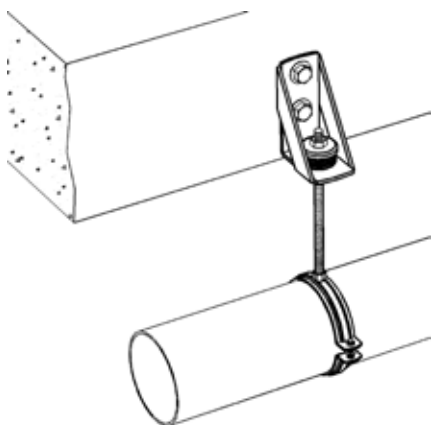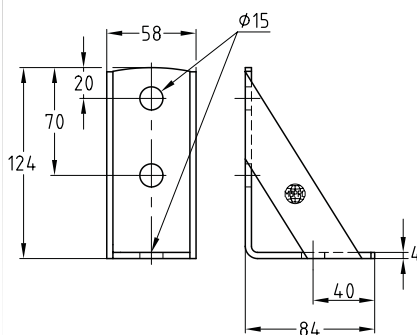

Údaje

Max. doporučené zatížení [N]

5.000

Provedení	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
bez tlumícího kotoučku DÄMMGULAST®	127801	25	ks

