


Trapézový závěs pozinkovaný

Použití

- Pro upevňování instalací na trapézové plechy

Výhody pro Vás

- Upevnění pomocí trhacích nýtů nebo samořezných šroubů na boční části trapézových plechů
- Kulaté otvory na koncích ramen umožňují montáž prostrčením závitových tyčí M8
- Se schválením VdS pro upevňování potrubí do DN 50 se závitovými tyčemi a kontramaticemi (pozorně čtěte montážní návod)
- M10 se schválením FM pro uložení trubek do DN 50

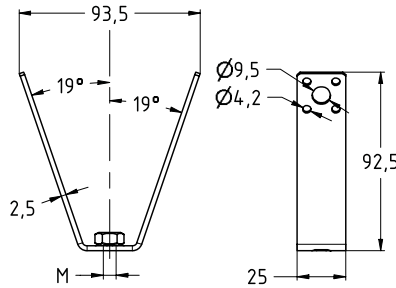

Údaje



Max. doporučené zatížení [N]

2.000

Provedení	Typ	VdS	FM	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
s přivařenou maticí	M8	x		177509	100	ks
	M10	x	x	179821		

! Pro připevnění trapézových závěsů k trapézovým plechům pomocí samořezných šroubů nebo trhacích nýtů je potřeba dbát pokynů mezinárodní asociace IFBS. Pozinkované samořezné šrouby se schválením ETA-10/0200 naleznete v kapitole „Vzduchotechnika“.

Rozvržení připevnění pomocí závitové tyče a průchozího montážního otvoru je případně matematicky spočitatelné.

! Kleště k upevňování na trapézový plech najdete v kapitole „Nářadí“.