

Konstrukční konzolová sada pro pevný bod chlazení

pozinkovaná

Použití

- Vysoce zatížitelný, stabilní nosný systém pro potrubní instalace
- V kombinaci s objímkami pro pevný bod Typ 170 FL představuje ideální pevný bod potrubí pro chladicí medium
- Zvláště vhodná jako nastavitelná podpůrná konstrukce pro pevné body chlazení

Výhody pro Vás

- Plynule nastavitelná výška i sklon
- Pro nastavení úrovně nebo k vyrovnání nerovností
- Obzvláště vhodné pro absorbování vysokých zatížení v axiálním směru potrubí




Kompletní konstrukční sada obsahuje:
2 upevňovací úhelníky,
2 adaptační úhelníky,
6 zámkových šroubů M12,
6 šestihranných matic M12,
6 podložek pro M12.
Všechny díly v pozinkovaném provedení.




Standardní provedení




Těžké provedení

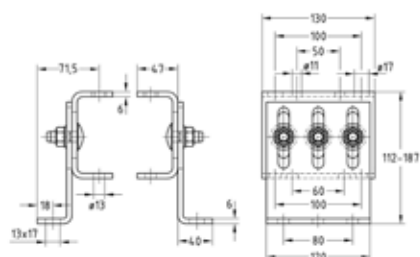

Úzké provedení

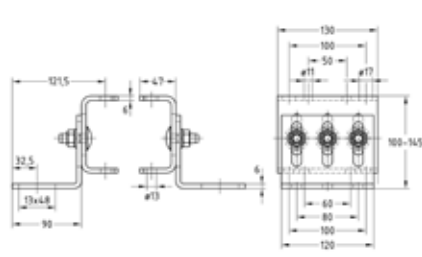

Standardní provedení

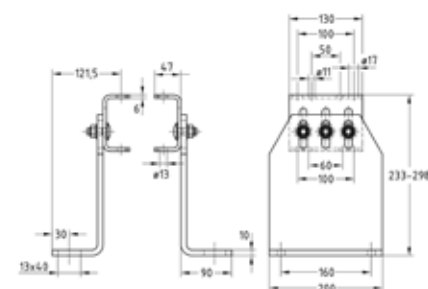


Těžké provedení

Provedení	Pro vnější průměr trubek [mm]	Konstrukční výška [mm]	Rozsah nastavení [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Úzké provedení	60,3 - 219,1	112 - 187	75	178716	1	ks
Standardní provedení	60,3 - 168,3	100 - 145	45	178714		
Těžké provedení	219,1 - 355,6	233 - 298	65	178715		

! Sada držáků pro studený pevný bod od DN 400 do DN 600 je k dispozici na vyžádání (č. položky 168820).

Konstrukční konzolová sada pro pevný bod chlazení

pozinkovaná

Údaje					
Provedení		Úzké provedení	Standardní provedení	Těžké provedení	Utahovací moment [Nm] Konstrukční konzolová sada 75
Max. doporučené zatížení [N] 	axiálně	viz Katalogový list Objímky pro pevný bod Typ 170 FL			
	příčné	Konstrukční výška min.			
		6.000	8.000	7.000	
		Konstrukční výška max.			
	radiálně	3.000	6.000	7.000	
		Konstrukční výška min.	25.000	25.000	
		20.000			
		Konstrukční výška max.			
		10.000			



Hodnoty zatížení se vztahují výlučně na konzolovou sadu. Hodnoty zatížení objímek pro pevný bod Typ 170 FL naleznete na odpovídajícím katalogovém listu.

Sada držáků pro studený pevný bod od DN 400 do DN 600 je k dispozici na vyžádání (č. položky 168820).

