

Konstrukční konzolová sada STATO®

pozinkovaná

Použití

- Vysoce zatížitelný, stabilní nosný systém pro potrubní instalace
- V kombinaci s objímkami STATO® bez vložek představuje ideální pevný bod potrubí
- Vhodné jako nastavitelná podpurná konstrukce pro pevné body a kluzná uložení
- Ideální jako pevný bod pro izolovaná potrubí studené vody v kombinaci s vložkami z tvrdého dřeva v objímkách MÜPRO a STATO®


Výhody pro Vás

- Plynule nastavitelná výška i sklon
- Pro vypádování odpadních potrubí nebo k vyrovnání nerovností
- Pro velká zatížení je možné použít až 3 objímký STATO®
- Zejména vhodná i pro těžká potrubí s velkým odstupem od stěn
- Použitelná jako úhlové a výškově nastavitelná základna uložení


Kompletní konstrukční sada obsahuje:
4 úhelníky STATO®,
6 zámkových šroubů M12,
6 šestihranných matic M12,
6 podložek pro M12.
Všechny díly v pozinkovaném provedení.




Objímký STATO® s nastavitelnými konzolami STATO®

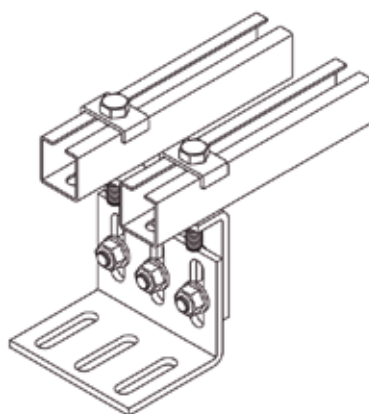


Výškově nastavitelná podpurná konstrukce pro pevné body a kluzná uložení

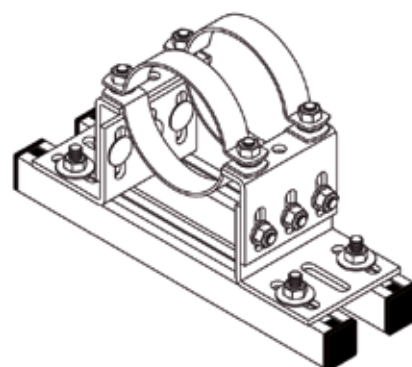


Volně posuvná podpěra

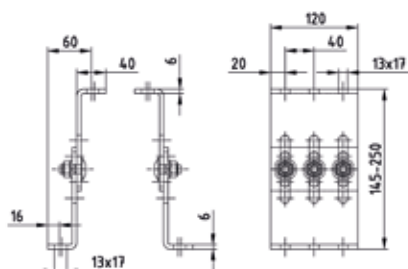

Úzké provedení

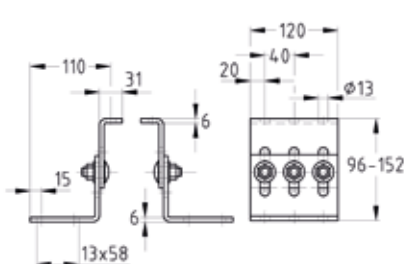

Standardní provedení

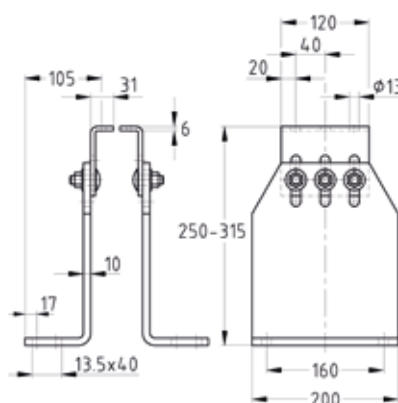


Těžké provedení

Provedení	Konstrukční výška [mm]	Rozsah nastavení [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Úzké provedení	145 - 250	105	129171	1	ks
Standardní provedení	96 - 152	56	129167	5	
Těžké provedení	250 - 315	65	129176	1	

Konstrukční konzolová sada STATO®

pozinkovaná

Údaje					
Provedení		Úzké provedení	Standardní provedení	Těžké provedení	Utahovací moment [Nm] platí pro závit M12 v kombinaci s ocelovou trubicou bez povrchové úpravy
Max. doporučené zátížení [N] 	axiálně příčně	5.500 na každou objímku	5.500 na každou objímku	5.500 na každou objímku	75
		Konstrukční výška min.			
		6.000	8.000	7.000	
	radiálně	Konstrukční výška max.			
		3.000	6.000	7.000	
		Konstrukční výška min.	25.000	25.000	
		20.000			
		Konstrukční výška max.			
		10.000			

