

Kluzné tělísko

Použití

- Řešení pro plastové trubky s velkými posuny
- Ideálně použitelné i u stoupaček
- Upevnění kluzného uložení zavěšeného potrubí i stoupaček
- Pro upevňování potrubí, u nichž s teplotou dochází k délkovým dilatacím
- Upevnění kluzného uložení v křížové vazbě za účelem posunu v axiálním i radiálním směru

Výhody pro Vás


- Odpovídajícími přířezy nosníků lze libovolně nastavovat délku posunu
- Konstruktivní sestava se dvěma kluznými tělisky umožňuje při nízké konstrukční výšce jen 50 mm (s profilem 27/18) velké pohyby trubek v axiálním i radiálním směru
- Kluzné tělísko pro vysoké zatížení, odolné proti oděru, je vyrobeno z ultramidu zesíleného skelným vláknem

Údaje



Max. doporučené zatížení [N] 1.000




Kluzné tělísko M8

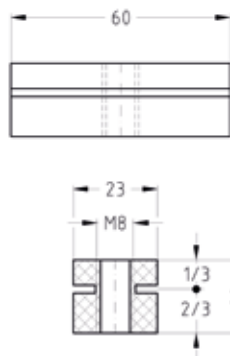


Kluzné tělísko M10

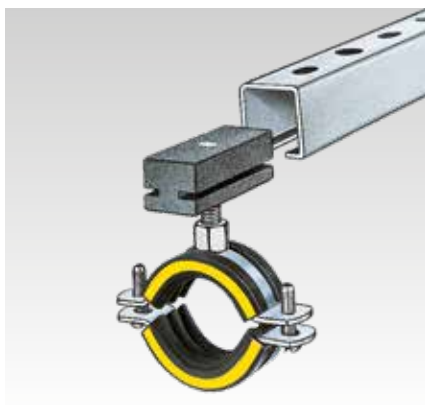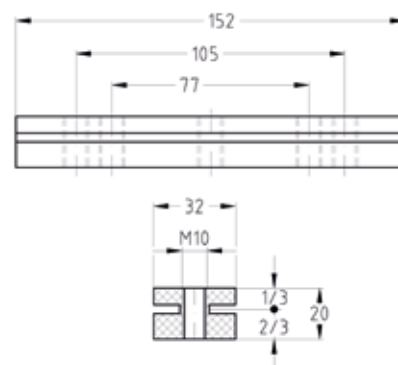

Kluzné tělísko M8 jako závěsné upevnění

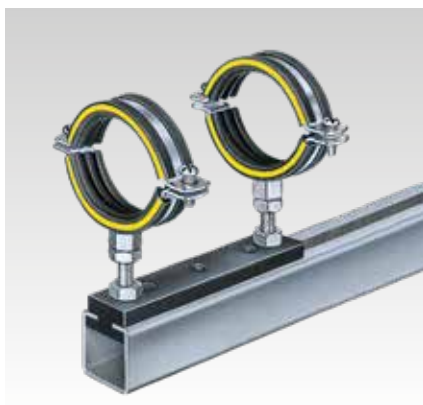

Kluzné tělísko M10 jako stojaté upevnění

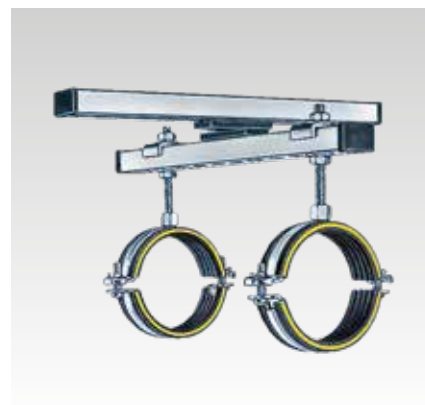

Posuvné upevnění pro pohyby potrubí v axiálním i radiálním směru

Montážní závit	Pro profiley	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	27/18, 28/30	112056	50	ks
M10	38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/80, 40/120	112052	20	

! Při montáži je třeba dbát na to, aby závitový čep byl prošroubován celým kluzným tělískem. Při instalaci pomocí svorky nesmí být vyčnívající závitový kolík delší než 70 mm (M8) nebo 100 mm (M10).

Pozor: Dodržujte utahovací momenty kontramatic: montážní závit M8: 16 Nm, montážní závit M10: 18 Nm.