

Vodící kolejnice pozinkované

Použití

- Ideální i pro upevňování potrubí, u nichž s teplotou dochází k délkovým dilatacím
- Použitelné pro montáže na strop, stoupací vedení i montáže na podlahu

Výhody pro Vás

- Vodící kolejnice s mnohostrannými možnostmi montáže s velkým posunem
- Díky nízké konstrukční výšce (pouhých 28 mm, kluzné upevnění M8) představuje řešení problému ve stísněných podmínkách montáže
- Lehce klouzající kluzné tělísko odolné proti oděru

Údaje



Max. doporučené zatížení [N] 1.000



Vodící kolejnice M8



Vodící kolejnice M10

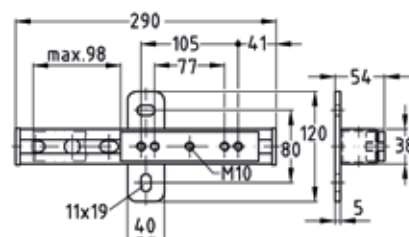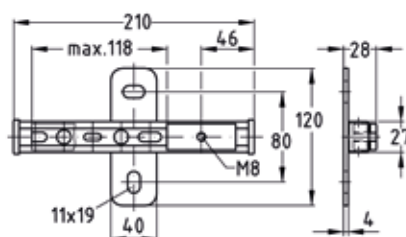

Montážní závit	Max. posun [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	118	112066	25	ks
M10	98	112062		

⚠ Pozor: Dodržujte utahovací momenty kontramatice: montážní závit M8: 16 Nm, montážní závit M10: 18 Nm.