

Kyvadlový závěs pozinkovaný

Použití


- Upevnění kluzného uložení zavěšených potrubí - umožňuje jak axiální, tak i radiální pohyby potrubí
- Pro upevňování potrubí, u nichž s teplotou dochází k délkovým dilatacím
- Zvláště vhodné pro větší vzdálenosti od stropu
- Při montáži níže uvedených kyvadlových závěsů s použitím MPR-rychloupínacích čepů montážní návod musí být dodržován

Výhody pro Vás


- Stupeň volnosti 360°
- Velká odchylka od svislice
- Přizpůsobit výšku potrubí danému použití lze vhodnou délkou závitové tyče
- Výškové nastavení lze jemně doreglovat hloubkou zašroubování závitů
- Hloubku zašroubování je vidět bezpečnostním kontrolním otvorem (dlouhé provedení)
- Krátké provedení pro malé výšky stavby



Kyvadlový závěs, krátký

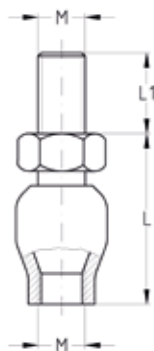

Kyvadlový závěs, dlouhý

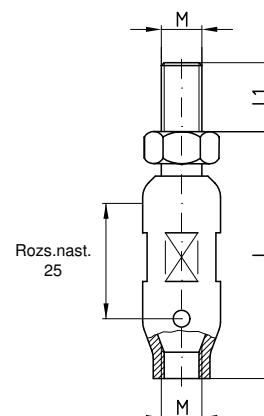

Údaje



Montážní závit	Max. doporučené zatížení [N]
M8	2.400
M10	3.000
M12	3.500



Provedení	Montážní závit	Délka L [mm]	Délka závitu L1 [mm]	Odchylka od svislice	Max. rozsah výškového nastavení do [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
krátký	M8	34	18	do 12°	-	120231	100	ks
	M10	70				120227	50	
dlouhý, s bezpečnostním kontrolním otvorem	M8	35	57 18 20	do 22°	25	120223		
	M10	61				120208		
						120204		
	M12					120211		
dlouhý, větší odchylka	M10	60	18	do 22°		120196		



Pro bezpečné vedení potrubí bez zkřížení je nutné, aby byl každý upevňovací bod vybaven dvěma výkyvnými klouby. Závitové tyče je třeba zajistit proti uvolnění kontramaticemi.