

Posuvné sáně 2,3 kN pozinkované

Použití


- Pro upevňování potrubí, u nichž s teplotou dochází k délkovým dilatacím
- Ideálně vhodné pro upevňování potrubí na stěnu, strop i podlahu
- Upevnění kluzného uložení zavěšeného potrubí i stoupaček
- Upevnění kluzného uložení v křížové vazbě za účelem posunu v axiálním i radiálním směru

Výhody pro Vás


- Plochý, kompaktní tvar pro bezpečnou montáž ve stísněných prostorech
- Velká dráha posunu, až do 76 mm
- Vysoká flexibilita v možnostech použití díky trojí možnosti připevnění objímek
- Podle případu použití je možné namontovat jednu objímku nebo dvě
- Požárně bezpečná konstrukce pro použití v únikových a záchranných trasách




Montáž na strop pomocí ocelových hmoždinek M8

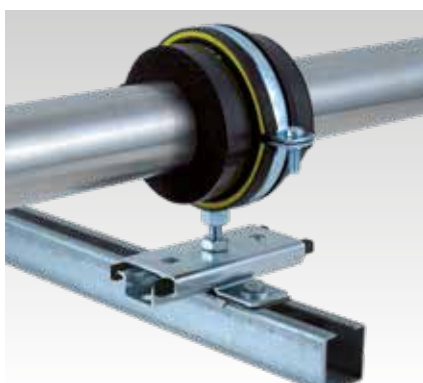



Stojatá montáž ISO-objímky na MPC-nosník

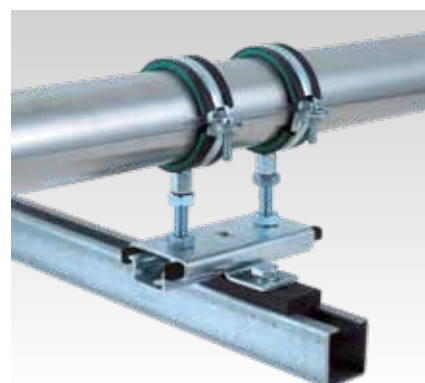

Montáž kluzného tělesa a posuvných sání, postavených na MPC-nosníku

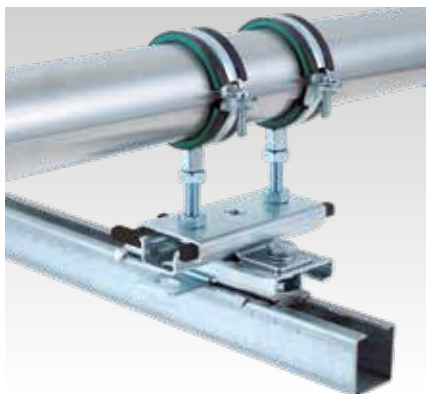

Montáž dvou posuvných sání v křížové vazbě, postavených na MPC-nosníku

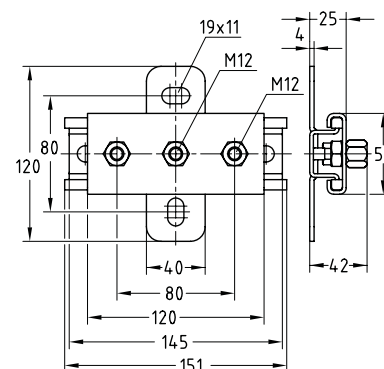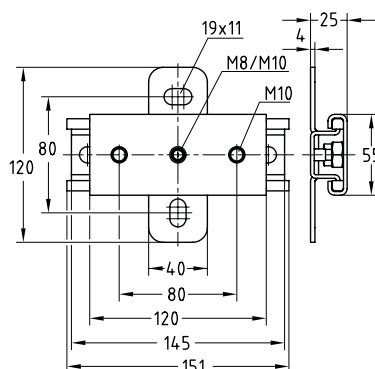

Údaje



Max. doporučené zatížení [N]

2.300

Teplotní odolnost

-40 °C až +100 °C

Montážní závit	Max. posun [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10	76	130662	25	ks
M12		139199		

Pro montáž dvou kluzných uložení v křížové vazbě se doporučuje použít č. zboží: 121079 imbusový šroub s podložkou.