

Posuvné sáně 4 kN

pozinkované


Použití

- Pro upevňování potrubí, u nichž s teplotou dochází k délkovým dilatacím
- Ideálně vhodné pro upevňování potrubí na stěnu, strop i podlahu
- Upevnění kluzného uložení zavěšeného potrubí i stoupaček
- Upevnění kluzného uložení v křížové vazbě za účelem posunu v axiálním i radiálním směru


Výhody pro Vás

- Posuvné sáně mají lehký chod i při vysokém zatížení
- Plochý, kompaktní tvar pro bezpečnou montáž ve stísněných prostorech

- Velký posun, až 216 mm
- Vysoká flexibilita v možnostech použití díky trojí možnosti připevnění vnitřním závitem M12, M16 a vnějším závitem 1/2"
- Podle případu použití je možné namontovat jednu objímku nebo dvě
- Jednoduchá a rychlá montáž díky označení středů a montážních bodů
- Patní deska je vhodná k montáži nosníků typu MPC, MPR a MPT
- Požárně bezpečná konstrukce pro použití v únikových a záchranných trasách
- Pro situace, které vyžadují posuny v axiálním i radiálním směru, existuje možnost namontovat posuvné sáně 4 kN a adaptér posuvných saní 4 kN v křížové vazbě

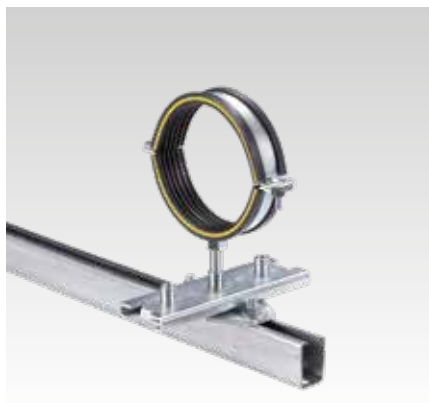

Montáž jedné potrubní objímky s montážním závitem M16 na MPC-nosník

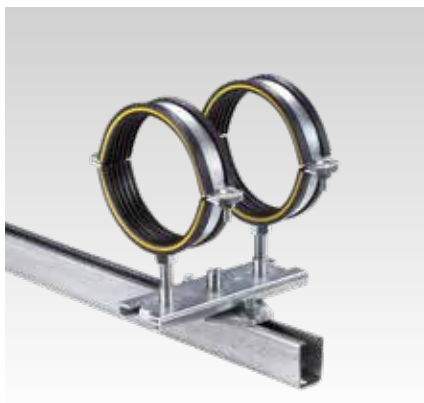

Montáž dvou potrubních objímek s montážním závitem M16 na MPC-nosník



Montáž dvou potrubních objímek s montážním závitem M16 na MPT-konzolu, Q100


Údaje



Provedena zkouška
požární odolnosti
≥ M12

Max. doporučené zatížení [N]	4.000
Teplotní odolnost	-40 °C až +100 °C

Montážní závit	Max. posun [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M12/M16/1/2"	216	139936	1	ks

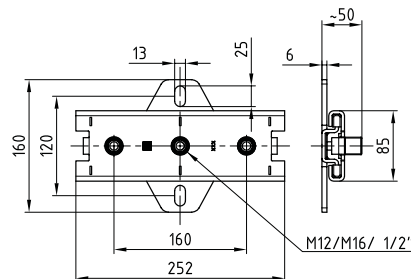

Adaptér posuvných saní 4 kN pro křížovou vazbu

pozinkovaný

Max. posun [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
216	139947	1	ks



Pro montáž v křížové vazbě se používají tyto díly:

Šroub vratový DIN 603, třída 4.6, M12 × 30, pozinkovaný, Č. zboží 143876

Šestihranná matice, DIN 934, M12, pozinkovaná, Č. zboží 105447

Podložka, DIN 125, M12, pozinkovaná, Č. zboží 127286