

Posuvné sáně 2,3 kN


Nerez

Použití

- Pro upevňování potrubí, u nichž s teplotou dochází k délkovým dilatacím
- Ideálně vhodné pro upevňování potrubí na stěnu, strop i podlahu
- Upevnění kluzného uložení zavěšeného potrubí i stoupaček
- Upevnění kluzného uložení v křížové vazbě za účelem posunu v axiálním i radiálním směru

Výhody pro Vás

- Plochý, kompaktní tvar pro bezpečnou montáž ve stísněných prostorech
- Velká dráha posunu, až do 76 mm
- Vysoká flexibilita v možnostech použití díky trojí možnosti připevnění objímek
- Podle případu použití je možné namontovat jednu objímku nebo dvě

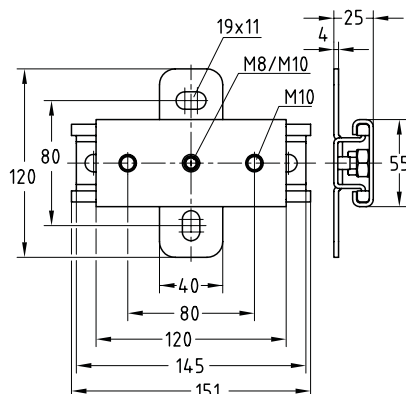

Montáž na strop pomocí ocelových hmoždinek M8



Montáž dvou posuvných sání v křížové vazbě, postavených na MPC-nosníku

Údaje



Max. doporučené zatížení [N]	2.300
Teplotní odolnost	-40 °C až +100 °C

Montážní závit	Max. posun [mm]	Materiál V2A Č. zboží	Materiál V4A Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10	76	148349	148345	25	ks

