

Kluzné uložení typ DS-2


se dvěma objímkami, DIN 3567

Použití

- Upevňování potrubí, především s izolací, v těžké domovní technice, v průmyslové a investiční výstavbě
- Především pro izolovaná potrubí
- Pro tloušťky izolace až do 140 mm

Výhody pro Vás

- Dodává se na požádání i v nestandardních délkách
- Dodává se na požádání i s polyamidovou kluznou destičkou
- Dodává se na požádání i v nerezovém provedení i v provedení v základovém nátěru

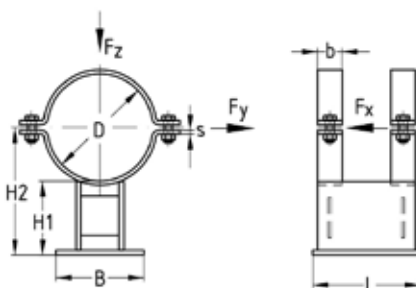

Údaje

Materiál	Identifikační značení materiálu	Povrch	Identifikační značení povrchu	Zajišťovací šrouby a matice	Identifikační značení šroubů
S235JR (St37)	W37	bez povrchové úpravy	OR	Třída pevnosti 8.8, pozinkováno	SG
		žárově pozinkovaná	OF	Třída pevnosti 8.8, žárově pozinkováno	SF

Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí D [mm]	Rozměry [mm]						Zatížení			Hmotnost [kg]	Provedení W37-OR-SG Č. zboží	Provedení W37-OF-SF Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
175	191	50	8	180	150	246	220	12	12	24	13,7	115980	116254	1	ks
	193,7					247		13,76	115982	116260					
200	216	60	220	258	14	14	28	14,2	115985	116266					
	219,1			260	14,3	115989	116272								
250	267	284	17	17	34	18,65	115992	116278							
	273	287				18,79	115995	116284							
300	315	308	19	19	38	20,37	115998	116290							
	323,9	312				20,58	116001	116296							
350	355,6	328	20,5	20,5	41	21,44	116004	116302							
	368	334				21,91	116007	116309							
400	406,4	70	10	300	353	300	21,5	21,5	43	33,53	116010	116315			
	419				360					34,03	116013	116321			
500	508	120	150	404	23	23	46	37,27	116016	116327					
	521			411				37,92	116019	116333					
600	610	180	200	455	25	25	50	41,47	116022	116339					

Příklad objednávky: kluzné uložení s dvojitou stojinou z S235JR (St37) se 2 objímkami, kluzné uložení žárově pozinkované, se žárově pozinkovanými šrouby a maticemi, třída pevnosti 8.8, pro vnější průměr trubky 406,4 mm.

Č. zboží: 116315, typ: DS-2-W37-OF-SF-406,4



Kluzné uložení s polyamidovou kluznou deskou, jakož i další varianty na vyžádání.