

Kluzné uložení typ LP-2


se dvěma objímkami, DIN 3567

Použití

- Pro upevňování potrubí v těžké domovní technice, v průmyslové a investiční výstavbě
- Pro tloušťky izolace až do 80 mm

Výhody pro Vás

- Dodává se na požádání i v nestandardních délkách
- Dodává se na požádání i s polyamidovou kluznou destičkou
- Dodává se na požádání i v nerezovém provedení i v provedení v základovém nátěru

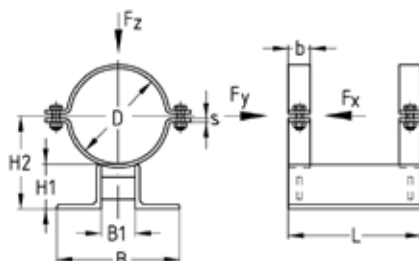

Údaje

Materiál	Identifikační značení materiálu	Povrch	Identifikační značení povrchu	Zajišťovací šrouby a matice	Identifikační značení šroubů
S235JR (St37)	W37	bez povrchové úpravy	OR	Třída pevnosti 8.8, pozinkováno	SG
		žárově pozinkovaná	OF	Třída pevnosti 8.8, žárově pozinkováno	SF

Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí D [mm]	Rozměry [mm]							Zatížení			Hmotnost [kg]	Provedení W37-OR-SG Č. zboží	Provedení W37-OF-SF Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		b	s	B	B1	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
175	191	50	8	269	69	102	198	300	10	10	20	14,74	116257	116209	1	ks
	193,7			270	70		199					14,8	116263	116212		
200	216			277	77	101	209					15,21	116269	116215		
	219,1			278	78		211					10,5	116275	116218		
250	267	60		294	94	100	233		11,2	11,2	22,4	18,21	116281	116221		
	273			296	96		236					18,33	116287	116224		
300	315			310	110	99	256					19,41	116293	116227		
	323,9			313	113	98	260					19,6	116299	116230		
350	355,6			324	124	97	275					20,87	116306	116233		
	368			328	128		281					21,32	116312	116236		
400	406,4	70	10	342	142	98	301		13,1	13,1	26,2	28,58	116318	116239		
	419			346	146	97	307					29,07	116324	116242		
500	508			376	176	95	349		14,5	14,5	29	32,15	116330	116245		
	521			380	180		355					32,78	116336	116248		
600	610			410	210	92	397		14,9	14,9	29,8	36,17	116342	116251		

Příklad objednávky: kluzné uložení-L-profil z S235JR (St37) se 2 objímkami, kluzné uložení žárově pozinkované, se žárově pozinkovanými šrouby a maticemi, třída pevnosti 8.8, pro vnější průměr trubky 267 mm.

Č. zboží: 116221, typ: LP-2-W37-OF-SF-267,0



Kluzné uložení s polyamidovou kluznou deskou, jakož i další varianty na vyžádání.