

Kluzné uložení typ TF-2


se dvěma objímkami, DIN 3567

Použití

- Upevňování potrubí, především s izolací, v těžké domovní technice, v průmyslové a investiční výstavbě
- Především pro izolovaná potrubí
- Pro tloušťky izolace až do 140 mm

Výhody pro Vás

- Dodává se na požádání i v nestandardních délkách
- Dodává se na požádání i s polyamidovou kluznou destičkou
- Dodává se na požádání i v nerezovém provedení i v provedení v základovém nátěru

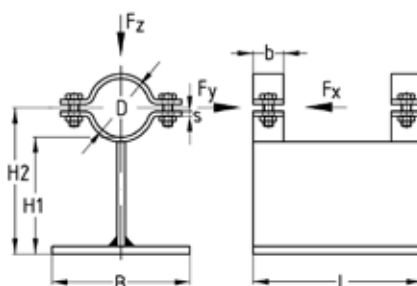

Údaje

Materiál	Identifikační značení materiálu	Povrch	Identifikační značení povrchu	Zajišťovací šrouby a matice	Identifikační značení šroubů
S235JR (St37)	W37	bez povrchové úpravy	OR	Třída pevnosti 8.8, pozinkováno	SG
		žárově pozinkovaná	OF	Třída pevnosti 8.8, žárově pozinkováno	SF

Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí D [mm]	Rozměry [mm]						Zatížení			Hmotnost [kg]	Provedení W37-OR-SG Č. zboží	Provedení W37-OF-SF Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		b	s	B	H1	H2	L	F_x [kN]	F_y [kN]	F_z [kN]					
25	33,7	30	5	180	150	167	220	1	1	2	6,1	116485	116446	1	ks
32	42,4					171		1,4	1,4	2,6	6,2	116488	116449		
40	48,3					174		2	2	4		116491	116452		
50	60,3	40	6	180	150	180		3,2	3,2	6,4	6,8	116494	116455		
65	76,1					188		3,6	3,6	7,6	7	116497	116458		
80	88,9					195		4	4	8	7,2	116500	116461		
100	114,3	50	8	207	150	207		5,2	5,2	10,4	9,2	116476	116437		
125	139,7					220		5,5	5,5	11	9,6	116479	116440		
150	168,3					234		5,7	5,7	11,4	10,1	116482	116443		

Příklad objednávky: kluzné uložení-T-profil z S235JR (St37) se 2 objímkami, kluzné uložení žárově pozinkované, se žárově pozinkovanými šrouby a maticemi, třída pevnosti 8.8, pro vnější průměr trubky 76,1 mm.

Č. zboží: 116458, typ: TF-2-W37-OF-SF-76,1



Kluzné uložení s polyamidovou kluznou deskou, jakož i další varianty na vyžádání.