

Kluzné uložení typ TP-1


s jednou objímkou, DIN 3567

Použití

- Pro upevňování potrubí v těžké domovní technice, v průmyslové a investiční výstavbě
- Pro tloušťky izolace až do 75 mm u typu TP80-1
- Pro tloušťky izolace až do 90 mm u typu TP100-1

Výhody pro Vás

- Dodává se na požádání i v nestandardních délkách
- Dodává se na požádání i s polyamidovou kluznou destičkou
- Dodává se na požádání i v nerezovém provedení i v provedení v základovém nátěru

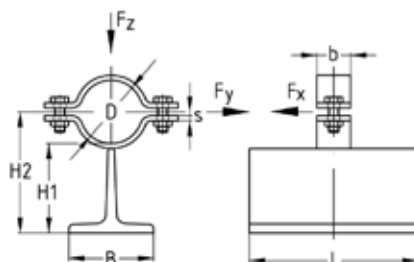

Údaje

Materiál	Identifikační značení materiálu	Povrch	Identifikační značení povrchu	Zajišťovací šrouby a matice	Identifikační značení šroubů
S235JR (St37)	W37	bez povrchové úpravy	OR	Třída pevnosti 8.8, pozinkováno	SG
		žárově pozinkovaná	OF	Třída pevnosti 8.8, žárově pozinkováno	SF

Typ	Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí D [mm]	Rozměry [mm]						Zatížení			Hmotnost [kg]	Provedení W37-OR-SG Č. zboží	Provedení W37-OF-SF Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
T-profil 80	25	33,7	30	5	80	85	102	200	0,6	0,6	1,2	2,47	116871	116826	1	ks
	32	42,4					106		0,7	0,7	2,5	116874	116829			
	40	48,3					109		1,4	2,52	116877	116832				
	50	60,3	40	6		86	116		1,2	1,2	2,4	2,84	116880	116835		
	65	76,1					124		1,3	1,3	2,6	2,93	116883	116838		
	80	88,9					130		1,4	1,4	2,8	3,02	116886	116841		
	100	114,3	50	8		88	145		2,8	2,8	5,6	4,04	116856	116811		
	125	139,7					158		2,9	2,9	5,8	4,23	116859	116814		
	150	168,3					172		250	5,02	116862	116817				
	175	193,7	185	3		3	6		5,36	116865	116820					
200	219,1	198	5,58	116868	116823											
T-profil 100	25	33,7	30	5	100	105	122	200	0,5	0,5	1	3,61	116611	116581		
	32	42,4					126		0,6	0,6	1,2	3,64	116614	116584		
	40	48,3					129		3,66	116617	116587					
	50	60,3	40	6		106	136		1,1	1,1	2,2	4,045	116620	116590		
	65	76,1					144		1,3	1,3	2,6	4,105	116627	116593		
	80	88,9					150		4,195	116630	116596					
	100	114,3	50	8		108	165		2,8	2,8	5,6	5,18	116602	116566		
	125	139,7					178		3	3	6	5,37	116605	116569		
	150	168,3					192		250	3,3	3,3	6,6	6,44	116624		
	175	193,7	205	3,5		3,5	7		6,78	116633	116575					
	200	219,1	218	3,7		3,7	7,4		7,01	116608	116578					

Příklad objednávky: kluzné uložení-T-profil z S235JR (St37) s 1 objímkou, kluzné uložení žárově pozinkované, se žárově pozinkovanými šrouby a maticemi, třída pevnosti 8.8, pro vnější průměr trubky 60,3 mm.

Č. zboží: 116590, typ: TP100-1-W37-OF-SF-60,3



Kluzné uložení s polyamidovou kluznou deskou, jakož i další varianty na vyžádání.