

Kluzné uložení typ TP-2


se dvěma objímkami, DIN 3567

Použití

- Pro upevňování potrubí v těžké domovní technice, v průmyslové a investiční výstavbě
- Pro tloušťky izolace až do 75 mm u typu TP80-2
- Pro tloušťky izolace až do 90 mm u typu TP100-2

Výhody pro Vás

- Dodává se na požádání i v nestandardních délkách
- Dodává se na požádání i s polyamidovou kluznou destičkou
- Dodává se na požádání i v nerezovém provedení i v provedení v základovém nátěru

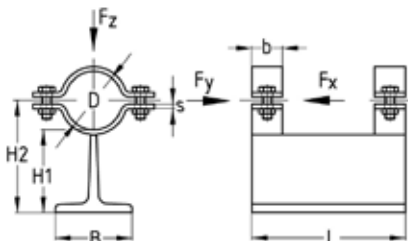

Údaje

Materiál	Identifikační značení materiálu	Povrch	Identifikační značení povrchu	Zajišťovací šrouby a matice	Identifikační značení šroubů
S235JR (St37)	W37	bez povrchové úpravy	OR	Třída pevnosti 8.8, pozinkováno	SG
		žárově pozinkovaná	OF	Třída pevnosti 8.8, žárově pozinkováno	SF

Typ	Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí D [mm]	Rozměry [mm]						Zatížení			Hmotnost [kg]	Provedení W37-OR-SG Č. zboží	Provedení W37-OF-SF Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
T-profil 80	25	33,7	30	5	80	85	102	200	1,1	1,1	2,2	2,8	117023	116960	1	ks
	32	42,4					106		1,2	1,2	2,4	2,86	117026	116969		
	40	48,3					109		1,4	1,4	2,8	2,88	117029	116972		
	50	60,3	40	6		86	116		2,3	2,3	4,6	3,55	117032	116978		
	65	76,1					124		2,5	2,5	5	3,71	117035	116984		
	80	88,9					130		2,8	2,8	5,6	3,89	117038	116990		
	100	114,3	50	8		88	145		5	5	10	5,93	117008	116930		
	125	139,7					158		5,2	5,2	10,4	6,4	117011	116936		
	150	168,3					172	250				7,485	117014	116942		
	175	193,7					185		5,4	5,4	10,8	8,04	117017	116948		
T-profil 100	200	219,1					198					8,49	117020	116954		
	25	33,7	30	5	100	105	122	200	0,9	0,9	1,8	3,94	116784	116716		
	32	42,4					126		1,1	1,1	2,2	4	116787	116722		
	40	48,3					129		1,3	1,3	2,6	4,05	116790	116727		
	50	60,3	40	6		106	136		2	2	4	4,69	116793	116733		
	65	76,1					144		2,3	2,3	4,6	4,85	116796	116739		
	80	88,9					150				5	5,03	116799	116745		
	100	114,3	50	8		108	165		5,5	5,5	11	7,07	116769	116686		
	125	139,7					178		6	6	12	7,46	116772	116692		
	150	168,3					192	250	6,5	6,5	13	8,78	116775	116698		
	175	193,7					205		7	7	14	9,46	116778	116704		
	200	219,1					218		7,4	7,4	14,8	9,91	116781	116710		

Příklad objednávky: kluzné uložení-T-profil s S235JR (St37) se 2 objímkami, kluzné uložení žárově pozinkované, se žárově pozinkovanými šrouby a maticemi, třída pevnosti 8.8, pro vnější průměr trubky 60,3 mm.

Č. zboží: 116733, typ: TP100-2-W37-OF-SF-60,3



Kluzné uložení s polyamidovou kluznou deskou, jakož i další varianty na vyžádání.