

Kluzné uložení typu UPG-2

s U-profilem podle DIN 1026

Použití

- Podpěry jsou z ocelového U-profilu
- Provedení pro vložení dvou chladových vložek Typ 170 EX

Výhody pro Vás

- K dispozici dvě různé tloušťky izolace
- Polyamidová kluzná deska pro snížení kluzného odporu
- Žárově pozinkované (další povrchové úpravy na vyžádání)
- Objímky mohou být přivařeny pod úhlem 45° (nutno specifikovat při objednávce)



Kluzáky UPG-2 a ISO typ 170 EX -
nutno objednat samostatně

Údaje

ISO-objímka typ 170 EX


Materiál	Polyuretan, černý
Hustota	250 kg/m ³
Tepelná vodivost	$\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$ při $-180 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ při $-150 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ při $-100 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$ při $-50 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 0,047 \text{ W/mK}$ při $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 0,049 \text{ W/mK}$ při $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ při $+20 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 0,054 \text{ W/mK}$ při $+40 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Třída požární odolnosti	B2 podle DIN 4102 (normálně hořlavý)
Teplotní odolnost	$-50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+105 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Difúzní odpor vodní páry	$\mu = 1.430$

Typ	Jmenovitá světlost DN	Č. zboží		Balení	Měrná jednotka	Příslušenství			
		Kluzná uložení	ISO svorka			Šrouby	Matice		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	117099	111173	1	ks	105636	105445		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	117102	111175						
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		117111	111177						
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	117114	111179						
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		117120	111181						
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	117123	111183			105642	105459		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	117136	111187			105680			
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	117145	111191			105642	105445		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	117126	111185						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	117139	111189					105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	117148	111193						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	117154	111195						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		117160	111197						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	117169	111201						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	117172	111203						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	117178	111205						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	117184	111207						

 Všechny díly je nutné objednat zvlášť. Viz odpovídající objednáčí čísla z tabulky. Uložení bez polyamidové kluzné desky na vyžádání.

Kluzné uložení typu UPG-2

s U-profilem podle DIN 1026

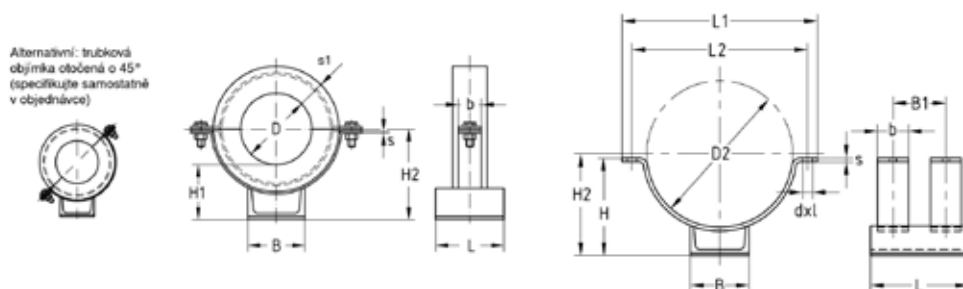

Typ	Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí D [mm]	Rozměry [mm]													
			d x l	b	s	B	B1	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	s1	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	114,3	14 x 20	40	4	80	60	194	140	87	144	120	274	238	40	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	133						213	150	88	154		300	264		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		139,7						220	153	87	157					
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	159				100		239	165	90	169		319	279		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		168,3						248	168	88	172		328	288		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	219,1	18 x 25	50	8	120	100	299	199	97	207	200	399	359		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	273						353	227	99	235		453	413		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	323,9		60		140		404	257	103	265		504	464		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	219,1	14 x 20	50		120		339	219	117	227		439	399	60	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	273	18 x 25					393	248	120	256		493	453		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	323,9						60	140	444	277		123	285		544
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	355,6				476		294	124	302	576		536			
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		368	80	120		488	300		308	240	588	548				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	406,4				526	319		327		646	596				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	457,2				577	346	123	354		697	647				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	508	180			628	378	132	386		748	698				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	609,6		140		730	430	189	438			848	798			

