


Dorazy pevného bodu

Použití



- Dorazové výstupky pro přivaření (na stavbě) pro použití kluzného uložení jako pevného bodu
- Individuálně použitelné v kombinaci se všemi kluznými uloženími

Výhody pro Vás

- Dodávají se ve dvou provedeních

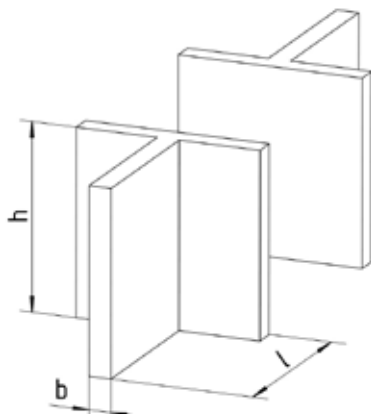

Typ N1

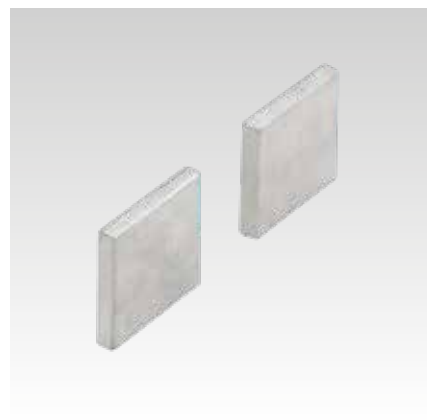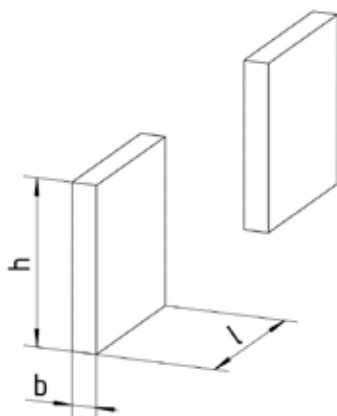

Typ N2

Údaje

Materiál	Identifikační značení materiálu	Povrch	Identifikační značení povrchu
S235JR (St37)	W37	bez povrchové úpravy	OR
Nerezová ocel V2A	WA2	V2A	OP
Nerezová ocel V4A	WA4	V4A	

Typ	Provedení	Identifikační značení	Rozměry [mm]			Obsah [Kus/sada]	Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			b	h	l					
N1	bez povrchové úpravy	W37-OR	6	50	50	2	0,444	108956	1	ks
	V2A	WA2-OP					0,222	108957		
	V4A	WA4-OP						108958		
N2	bez povrchové úpravy	W37-OR		40	40		0,15	108959		
	V2A	WA2-OP					0,075	108960		
	V4A	WA4-OP						108961		



Při použití kluzného uložení typu LP-2 jako pevného bodu jsou zapotřebí čtyři dorazy pevného bodu.