

Vodící prvky


žárově pozinkované

Použití


- V kombinaci s kluznými uloženými lze použít jako pevný bod nebo vedení (kluzné uložení) s pojistkou proti nadzvedávání i bez ní

Výhody pro Vás

- Jednoduché a efektivní upevnění kluzných uložených na podpěrné konstrukce z ocelových profilů, např. potrubní mosty
- Všechny vodící prvky jsou z ocelolity GS 45 se žárově pozinkovaným povrchem
- K dispozici jako typ K1 a K2

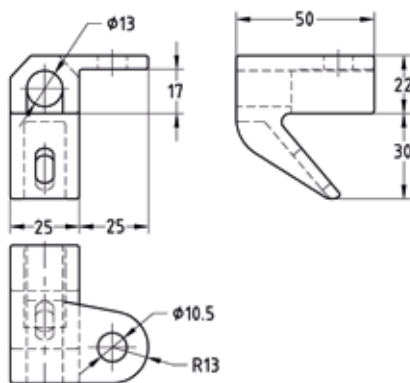

Typ K1

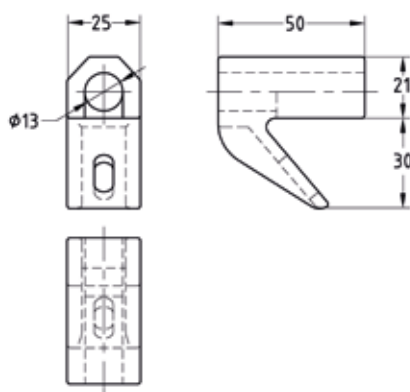

Typ K2

Typ	Provedení	Tloušťka příruby min. [mm]	Tloušťka příruby max. [mm]	Závit	Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
K1	levá	6	20	M12	0,23	113238	1	ks
	pravý					113241		
K2	-				0,183	113244		



Jiné provedení k dispozici na vyžádání.