

Vodící uložení Type FA a FGA

žárově pozinkovaná

Použití

- K upevnění kluzného uložení MÜPRO na podpěrnou konstrukci z ocelových profilů
- Používá se pro vedení (kluzná uložení) s pojistkou proti nadzvedávání
- Žárově pozinkované provedení pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech
- Pro kluzná uložení s tloušťkou patky od 15 mm

Výhody pro Vás





- Sestavené sady složené z vodících prvků a odpovídajících závitových kolíků a matic pro upevnění uložení na podpěrnou konstrukci



Typ FGA, s kluznou destičkou



Typ FA, bez kluznou destičkou

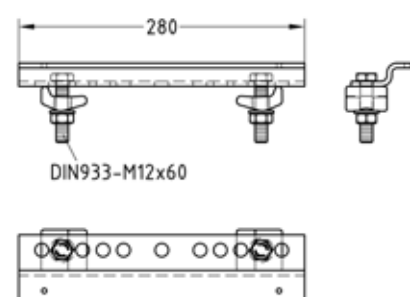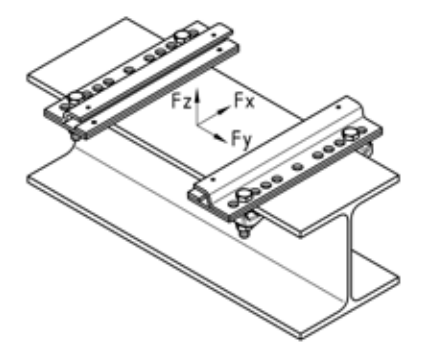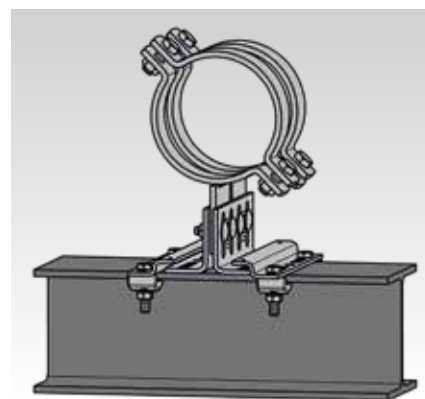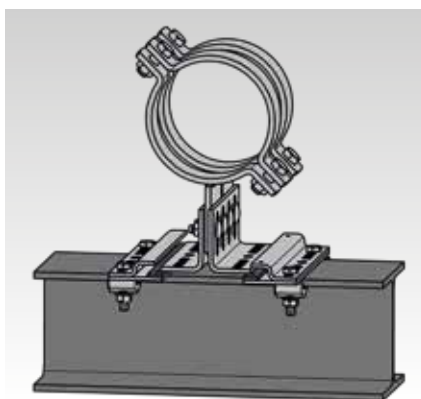

Údaje

Norma	Typ profilu	Zkratkové označení	
		min.	max.
DIN 1025-3	HE-A	HE-A 100	HE-A 180
DIN 1025-2	HE-B	HE-B 100	HE-B 180
DIN 1025-1	I	I 80	I 1475
DIN 1025-5	IPE	IPE 80	IPE 400
DIN 1025-4	HE-M	HE-M 100	HE-M 180
EN 10055	T	T 80	T 140

Typ	Tloušťka příruby max. [mm]	Šířka nosník [mm]	Závit	Max. utahovacím momentu [Nm]	Zatížení			Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Typ FA, bez kluznou destičkou	26	100 - 180	M12	22	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	2,332	169479	1	Sada
Typ FGA, s kluznou destičkou					-	± 3	± 8	3,83	169480		

Používá se pro kluzná uložení s tloušťkou patky do 15 mm.