

Úhelník vzduchovodu

s tlumícím prvkem, nerez

Použití

- Zavěšení vzduchovodu s velmi snadnou montáží

Výhody pro Vás


- Integrovaný vysoce elastický akusticky izolující prvek
- Velmi dobrá možnost vyrovnání a výškového nastavení závitovými tyčemi
- Praktické provedení ve formě jednoduchého nebo dvojitého úhelníku
- Mnohostranné možnosti upevnění na vzduchovod pomocí nýtů nebo samořezných šroubů
- Lze přímo upevnit ke stavební konstrukci
- Snížení úrovně hluku v průměru o 17 dB(A)




Úhelník vzduchovodu




Dvojitý úhelník vzduchovodu




Úhelník vzduchovodu typ I



Úhelník vzduchovodu typ II



Dvojitý úhelník vzduchovodu typ I

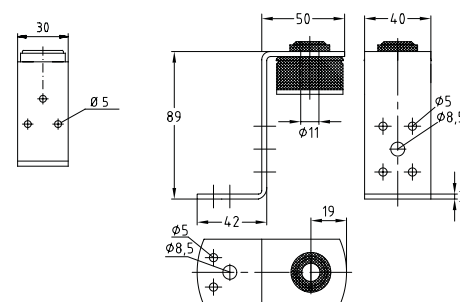


Dvojitý úhelník vzduchovodu typ II

Údaje



Typ	Max. doporučené zatížení [N]	Útlum hluku v průměru o [dB(A)]
Typ I	230	16
Typ II	800	17

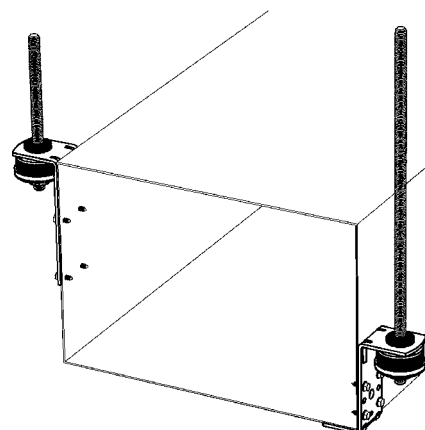

Provedení	Typ	Materiál V2A Č. zboží	Materiál V4A Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Úhelník vzduchovodu s izolační částí	Typ I	116626	116632	25	ks
	Typ II	116651	116534		
Dvojitý úhelník vzduchovodu s izolační částí	Typ I	116537	116540		
	Typ II	116561	116531		