



## Přírubová svorka vzduchovodu

## Použití

- Jednoduché a rychlé spojení přírubou pro velké průřezy kanálu a vysoké tlaky

## Výhody pro Vás

- Není třeba upínat ani vrtat
- Dodává se v předmontovaném stavu se šroubem s šestihřannou hlavou
- Vysoká zatížitelnost díky zesilovacímu prolisu

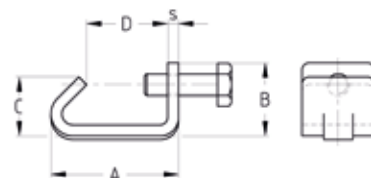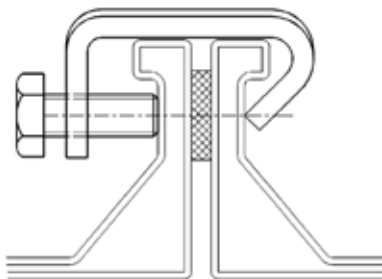

Provedení	Délka [mm]	Šroub s šestihřannou hlavou	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			A	B	C	D	s			
pozinkovaný	35	M8 x 20 mm	35	20	17	23	3	116570	100	ks
	31		31	23		18	4	116576		
	35	M8 x 25 mm	35	20		23	3	116573	1	
V2A	33	M8 x 20 mm	33	18	14			116567	100	

**!** Doporučená montážní vzdálenost je zpravidla 300-400 mm. U kanálů s délkou strany menší než 800 mm vložte na každou stranu do středu po jednom spojovacím dílu.

## Samořezné šrouby

DIN 7504, se šestihřannou hlavou, k upevnění větracích potrubí, vzduchovodů a spirálových potrubí, bez předvrtávání, pozinkované

Závit do plechu G [mm]	Délka L [mm]	Průměr hlavy šroubu [mm]	Velikost klíče [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
4,2	13	8,5	7	106661	500	ks
	16			106663		
	19			106665		
	22			106666		
4,8	13	10	8	106668		
	16			106670		
	19			106671		
	38			106672		
5,5	32	10,5		106673		
6,3	16	12,7	10	106674		
	25			106675		
	32			106676		
	45			106677		

