

Montážní sokl s MPR profilem na ploché střechy

Použití

- Montáž potrubí, externích zařízení klimatizace, tepelných čerpadel atd. Na zem nebo na ploché střechy



Výhody pro Vás

- Snadná instalace na místě
- Instalace bez proniknutí střešní membrány
- Různé velikosti v závislosti na aplikaci a zatěžovacím stavu
- Integrovaná hliníková lišta zajišťuje přímé použití ve venkovních prostorech
- Odinstalace kdykoli



Údaje

Délka [mm]	Materiál	Teplotní odolnost	Max. doporučené zatížení na kus ¹⁾ [N]
250	Recyklovaný styren butadienový kaučuk odolný vůči UV záření	-35 °C až +80 °C	1 600
400			2 400
600			4 500
1.000			6 450

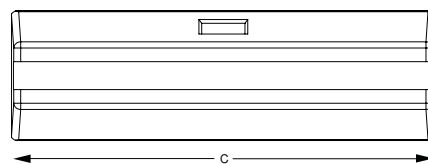

Délka [mm]	Rozměry [mm]			Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	A	B	C				
250	100	185	250	2,5	172844	1	ks
400			400	3,88	172845		
600			600	5,9	171972		
1.000			1.000	10,2	172053		

¹⁾ Je třeba vzít v úvahu zatížení větrem a sněhem.



Konzole se dodávají bez přípojovacího materiálu.

MPR-upínací čep

K montáži doporučujeme následující upevňovací prvky hlav MPR-upínací čep:

Montážní závit	Délka [mm]	Č. zboží		
		Pozinkovaný	Potaženo zinkovými vložkami	V4A
M10	35	151062	154198	154418
	40	151063	154199	
	55	151064	154200	
	60	151065	154201	
	80	151066	154202	
	100	151067	154203	
M12	40	151069	154204	154424
	55	151070	154205	
	60		154206	
	80		154207	
	100		154208	

