

Tkaninová páska


vyztužená textilem

Použití

- K utěsňování potrubí, upevňování zakrývacích fólií, všeobecně k označování
- Pro lepení na dřevo, omítku a zdivo
- Ke spojování styčných míst při izolování

Výhody pro Vás

- Při zpracování je velmi poddajná
- Vysoká počáteční lepivost i na drsných podkladech
- Velmi dobré mechanické vlastnosti díky textilnímu vyztužení
- Snadno se odtrhává

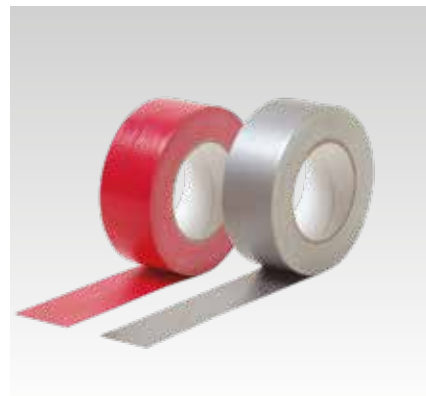

Údaje

Barva	šedá	červená
Teplotní odolnost	krátkodobě +60 °C	krátkodobě +75 °C
Teplota zpracování	ne méně než +5 °C	

Barva	Šířka [mm]	Délka [m]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
šedá	50	50	111906	1	ks
červená			111908		



Nevhodné pro lepení na polystyren a lepenku.

Hliníková páska


Použití

- Jednostranně lepicí hliníková fólie ošetřená kvalitním akrylovým lepidlem. Fólie se využívá pro vytvoření vzduchotěsné a parotěsné zábrany zejména

- Na hladkých a neporézních površích
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Teplotní odolnost od +5 °C do +55 °C
- Jednoduchá a rychlá montáž

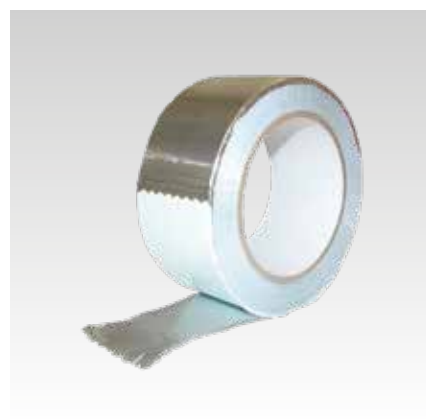

Šířka [mm]	Délka [m]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
75	50	149675	1	Role
100		149674		

