

Kotva do dutinových předpjatých desek




typ Easy pro stropy z dutinových desek z předpjatého betonu

Použití

- Speciální kotva pro kotvení ve stropích z dutinových desek z předpjatého betonu

Výhody pro Vás

- Flexibilně použitelné v kombinaci se závitovými tyčemi nebo šrouby se šestihrannou hlavou
- Schváleno stavebním dohledovým orgánem
- Jistá funkce v dutině i v plném materiálu
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Zakončení v jedné rovině s povrchem stavebního dílu
- Pro tloušťky čela až do 50 mm
- Se schválením Svazu pojišťoven (VdS)

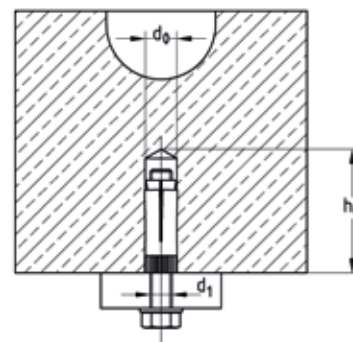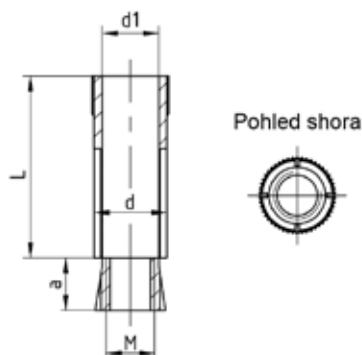

Použití kotvy do dutinových předpjatých desek v dutině stropního panelu

Použití kotvy do čel stropního panelu

Údaje



Montážní závit	Délka L [mm]	Průměr vrtání do [mm]	Hloubka vrtání ho [mm]	Přípustné zatížení pro tloušťku stěny dutinové desky ¹⁾				Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
				25 mm [kN]	30 mm [kN]	40 mm [kN]	50 mm [kN]			
M8	35	12	55	0,7	0,9	2	3,6	116773	100	ks
M10	40	16	60	0,9	1,2	3		116767	50	
M12	45	18	70	1			4,3	116770	25	

¹⁾ Přípustná zatížení platí pro jednotlivé kotvy ve stropích z dutinových předpjatých desek třídy pevnosti C45/55 pro centrický tah, příčné zatížení a šikmý tah pod libovolným úhlem bez vlivu vzdáleností od osy a od okraje. Koeficient bezpečnosti podle ETAG je již zahrnut. Při dimenzování je třeba respektovat veškeré údaje všeobecného schválení stavebním dohledovým orgánem DIBt.

 Další charakteristické hodnoty kotev a hmoždinek a zatížení při použití v prostorách se stanovenou požadovanou dobou požární odolnosti viz kapitola „Technické informace“.