

MPC-montážní kotva

s vnitřním závitem, pozinkovaná


Použití

- Pro ukotvení jako vícenásobné upevnění v betonu k montáži jednotlivých upevnění potrubí a VZT potrubí
- Použitelné i v tvrdém přírodním kameni
- Pro zavěšování VZT potrubí pomocí závitových tyčí MÜPRO

Výhody pro Vás

- Všechny díly do sebe vzájemně zapadají a tvoří systém
- Při montáži téměř nelze udělat chybu

- Vrták s nákrůžkem zajistí přesnou hloubku vrtání - jen tak hluboko, jak je třeba
- Osazovací nástroj se nasadí spolu se zatloukanou hmoždinkou na vrták s nákrůžkem. Vrták se otáčí v osazovacím nástroji a MPC-montážní kotva se zarází příklepy vrtacího kladiva. Tím se z vrtacího kladiva stává narážecí a umožňuje tím rychlou a efektivní práci.
- Evropské technické schválení (ETA) Vícenásobné upevnění nenosných systémů
- Možnost demontáže usnadňuje úpravy během instalace

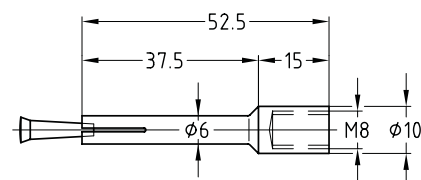

Údaje

Montážní závit	Průměr vrtání [mm]	Hloubka vrtání [mm]	Přípustné zatížení vícenásobné upevnění nenosných systémů v betonu ¹⁾ [kN]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	6	42	1,45	118161	100	ks



¹⁾ Přípustná zatížení platí pro třídu upevnění $\geq$ C20/25 pro tah, příčný tah a šikmý tah a jen v kombinaci s MPC-vrtákem s nákrůžkem.

i Další charakteristické hodnoty kotev a hmoždinek a zatížení při použití v prostorách se stanovenou požadovanou dobou požární odolnosti viz kapitola „Technické informace“.

MPC-vrták s nákrůžkem a osazovací nástroj

Typ	Průměr [mm]	Celková délka [mm]	Použitelná délka [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Vrták s nákrůžkem, typ K6	6	120	42	106993	1	ks
Osazovací nástroj, typ K6, s vnitřním závitem M8	-	95	-	123088		



MPC-montážní kotva

s vnitřním závitem, pozinkovaná



Vrtání s vrtákem s nákrůžkem MPC.

Vrták se zavrtá až k dorazu - nevrtá se do upevňovaného objektu. Vyvrtaný otvor se následně vyčistí.



Zaražení MPC-montážní kotvy.

Hmoždinku zaražte pomocí vrtacího a ručního kladiva a osazovacího nástroje. Hmoždinka a závěs musí přiléhat pevně k betonu.



Upevnění závitové tyče.

Upozornění: Po naražení se nesmí hmoždinka namáhat točivým momentem.

